

# SPECIAL 2023 WORLDWIDE



Das Werkzeug



CHF

SWW23/DE/CH/9

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. Preisgültigkeit ab 01.03.2023 bis spätestens 29.02.2024. Preisänderungen vor 29.02.2024 vorbehalten. Irrtümer vorbehalten.



179NXXL-8/378 mit 378 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12<sup>5</sup> 1/2



163-481/194 ● ○ ⊖ ⊕ ⊗ ⊛ 6.3 1/4 10 3/8 12<sup>5</sup> 1/2 6.3 1/4




163-172x50



163-478/40 ● ○ ⊖ ⊕ ⊗ ⊛




163-515/16

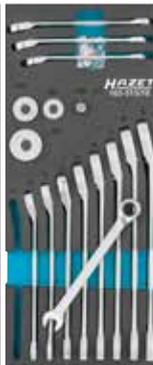

163-527/56 ● ○ ⊖ ⊕ ⊗ ⊛




163-380/4

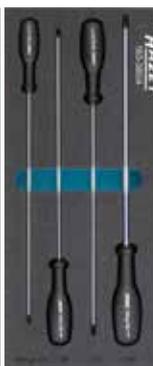

163-479/26 ● ○ ⊖ ⊕ ⊗ ⊛



163-382/3

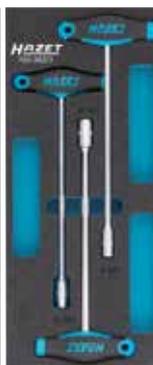

179NXXL-8/378

EAN-No. 4000896232390

6.020,- Fr.\*

WERKSTATTWAGEN UND WERKBÄNKE

Assistent® Made in Germany

- ▶ Serie 179N – Passend für jede Anwendung: mit schmaler Breite von 518 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite von 1.133 mm und einer Tiefe von 642 mm
- ▶ Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- ▶ Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares Schubladenkonzept
- ▶ Abgedichtete Arbeitsflächen schützen Wageninneres
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



179NXXL-7/340 mit 340 Profi-Werkzeugen



340

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2



Inklusive  
2128N-1



179NXXL-7/340  
EAN-No. 4000896215072


**5.850,- Fr.\***



163-481/194



163-511/4

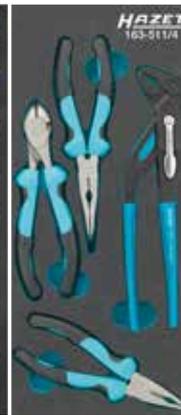

163-480/57




163-510/8



163-478/40



163-509/12

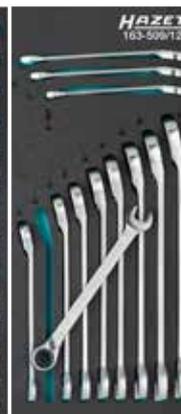

179NXL-8/321 mit 321 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-Arbeitsfläche  
EDELSTAHL®  
Rost frei

321



Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12<sup>9</sup> 1/2



179NXL-8/321  
EAN-No. 4000896224395

5.950,- Fr.\*

163-549/160



163-478/40



163-480/57



163-479/26



163-522x50



163-122/3

163-124/4

163-459/15

163-515/16

# MIX AND MATCH!

Sie haben die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl-/ Kunststoff Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank: Wählen Sie dazu unser Sortiment: HAZET Basis- oder Komfort!

Kunststoff-  
Arbeitsfläche



179N-8 inkl.  
**Basis Sortiment**

179N-8/228  
EAN-No. 4000896250394

**3.400,- Fr.\***

179N-8 inkl.  
**Komfort Sortiment**

179N-8/314  
EAN-No. 4000896250417

**4.550,- Fr.\***

NEU!

Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
EDELSTAHL®  
Rost  
frei



179NX-8 inkl.  
**Basis Sortiment**

179NX-8/228  
EAN-No. 4000896250431

**3.450,- Fr.\***

179NX-8 inkl.  
**Komfort Sortiment**

179NX-8/314  
EAN-No. 4000896250455

**4.690,- Fr.\***

NEU!

Holz Multiplex-Birke  
Arbeitsfläche



179NW-7 inkl.  
**Basis Sortiment**

179NW-7/228  
EAN-No. 4000896250479

**4.070,- Fr.\***

179NW-7 inkl.  
**Komfort Sortiment**

179NW-7/314  
EAN-No. 4000896250493

**5.200,- Fr.\***

NEU!

**Basis Sortiment**

228


Inkl. Spiralbohrer-Kassette 2128N-1, 25-teilig



163-513/122



163-526/41

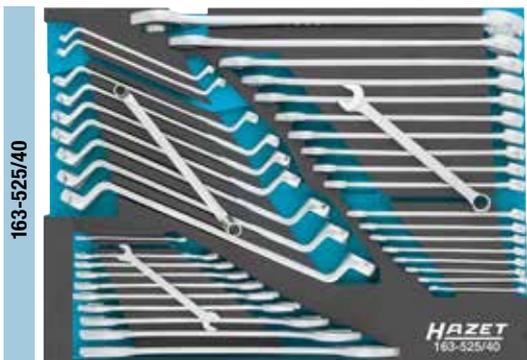

163-525/40



**Komfort Sortiment**

314


Inkl. Spiralbohrer-Kassette 2128N-1, 25-teilig



163-513/122



163-526/41

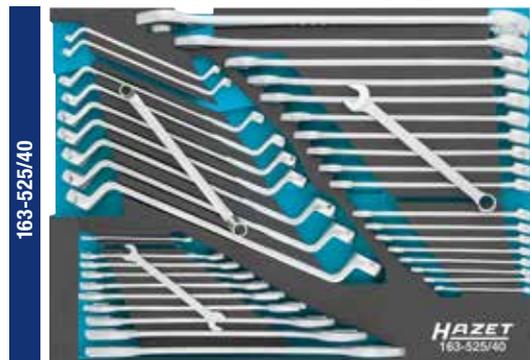

163-525/40



163-609/61



**NEU!**



163-372/25



## 178N-7/147 mit 147 Profi-Werkzeugen

147

Kunststoff-Arbeitsfläche

3/3		
-----	--	--

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 12.5 1/2



163-466/106 6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4



178N-7/147  
EAN-No. 4000896205080


**2.130,- Fr.\***



163-98/17 s 6 – 24 mm



163-95/8 s 6 x 7 – 21 x 22 mm

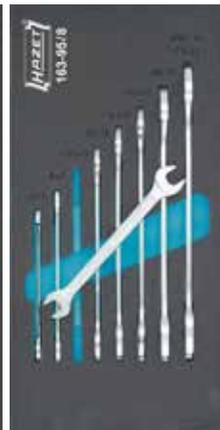

163-330/16



## Werkstattwagen-/Werkbank Zubehör



HAZET No.	Bezeichnung
179N-33	Papierkorb inkl. Halter
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter
161N-3D	Kabeltrommel (ohne Halter)
179N-45	Tablethalter
179N-35	Dosenhalter
179N-46	Schlagschrauberhalter
179NW-11	Schraubstock Befestigungs-Satz
179N-42	Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179-35	Dosenhalter
180-24	Dokumentenhalter
179N-21	Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL

Weitere Infos unter:  
[www.hazet.de](http://www.hazet.de)



HAZET No.	Bezeichnung
180-34	Papierrollenhalter
179N-19	Kleinteilesammler
179N-26	Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX
179N-75	Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179NXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXL
179NXXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXXL
179N-21D	Seitliche Tür für 179NXXL-8D
161N-5D	Steckdosenleiste für 179NXXL-8D
179N-50	Halterung für eine L-Boxx
179N-51	Halterungs Satz für zwei L-Boxxen
179N-510	Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51

Weitere Infos unter:  
[www.hazet.de](http://www.hazet.de)



# HiPer

HIGH PERFORMANCE  
**DAS ORIGINAL**  
MADE IN GERMANY

**STATISCH UND DYNAMISCH – DOPPELTE PRÄZISION IN PERFEKTION!**



- ① Sperrstück
- ② Knarr-Rad
- ③ Umschalthebel
- ④ Gehäuse
- ⑤ 2-Komponenten-Griff

## HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN

- ▶ Komplettes Programm: 1/4" · 3/8" · 1/2"
- ▶ 10 Versionen, u.a. ausziehbar oder mit Sicherheitsverriegelung
- ▶ Maximale Power: fast doppelte DIN! (916HP: 1.000 Nm, DIN 512 Nm)
- ▶ Hochpräzise: 90 Zähne
- ▶ 4° Betätigungswinkel für enge Bauräume
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“

### Unsere Klassiker!

1/4" · 3/8" · 1/2"



Made in Germany

	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
①	863HPB	6.3 1/4"	120	116	235346	71,50
②	863HP	6.3 1/4"	120	116	226917	71,50
③	8816HP	10 3/8"	400	200	235063	86,-
④	916HP	12.5 1/2"	1.000	275	213894	88,-
⑤	916HPL	12.5 1/2"	1.000	415	219209	146,-
⑥	916HPLG	12.5 1/2"	1.000	414 – 614	233076	197,-

### Kurze Ausführung!

1/2"



916HPK Länge: 200 mm

916HP Länge: 275 mm

- Kurze 1/2" Ausführung nur 200 mm in kompakter Bauformgröße einer 3/8" Klarre

Made in Germany

	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
916HPK		12.5 1/2"	400	200	244379	92,60

### Mit Sicherheitsverriegelung!

1/4" · 3/8" · 1/2"



- ① Sperrstück
- ② Knarr-Rad mit Löseknopf
- ③ Umschalthebel
- ④ Gehäuse
- ⑤ 2-Komponenten-Griff



- Lösungssichere Arretierung durch Druckknopfbetätigung
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand

Made in Germany

	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
863HPS		6.3 1/4"	100	116	237234	79,50
8816HPS		10 3/8"	340	200	237241	97,50
916HPS		12.5 1/2"	850	275	237258	110,-





# HAZET SMART SERIE >>

HOLDER



- ▶ SmartHolder · SmartCase · SmartRails
- ▶ Konzeptidee: Maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum für beste Übersicht
- ▶ Funktional gestaltete Werkzeugaufbewahrung mit angenehmer Haptik
- ▶ Werkzeug-Ergänzung „To Go“: sollte man immer dabei haben wenn es schnell was zu schrauben gibt
- ▶ Smart-Serie: Entwickelt und produziert „Made in Germany“

AUGMENTED  
REALITY



## 1/4" SmartHolder mit 29 Bits



• Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes

**Inhalt:**

- 18 Bits kurz 25 mm:
  - s 0.6x4.5 mm
  - PH1 · PH2 · PH3, PZ1 · PZ2 · PZ3
  - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 Bits lang 50 mm:
  - s 0.8x5.5 mm
  - PH2, PZ1 · PZ2
  - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - T20 · T25 · T30
- Steckschlüsseinsatz, Sechskant:
  - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bithalter mit Magnet
- Adapter (2x)



Made in Germany

**Inkl. Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre 863MB**



39

2300SH-1  
EAN-No. 4000896246588

**119,- Fr.\***

## 1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits



**Jetzt auch einzeln erhältlich!**



**NEU!**



Vergleich 863MB (Länge: 90 mm) zu 863HP (Länge: 116 mm)

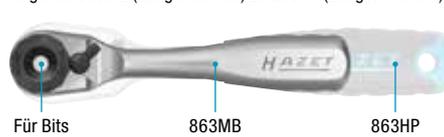


Abbildung in Originalgröße

1:1

Made in Germany  
863MB  
EAN-No. 4000896212187

**38,- Fr.\***

## 1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz



**Inhalt:**

- 16 Bits kurz, 25 mm:
  - s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
  - PH1 · PH2 · PH3
  - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

**NEU!**

16



2304SH-1

EAN-No. 4000896250677

20,20 Fr.\*



**Inhalt:**

- 16 Bits kurz, 25 mm:
  - s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
  - PZ1 · PZ2 · PZ3
  - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

**NEU!**

16



2304SH-2

EAN-No. 4000896250653

20,20 Fr.\*



**Inhalt:**

- 16 Bits kurz, 25 mm:
  - T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
  - T10H · T15H · T20H · T25H · T30H

**NEU!**

16



2304SH-3

EAN-No. 4000896250639

20,20 Fr.\*

HOLDER

## 1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang



**Inhalt:**

- 8 Bits lang, 50 mm:
  - PH1 · PH2
  - s 3 · 4 · 5 mm
  - T15 · T20 · T25

**NEU!**

8



2304SH-11

EAN-No. 4000896250615

15,70 Fr.\*



**Inhalt:**

- 8 Bits lang, 50 mm:
  - 0.8 x 5.5 mm
  - PZ1 · PZ2
  - s 4 · 5 · 6 mm
  - T20 · T25

**NEU!**

8



2304SH-12

EAN-No. 4000896250592

15,70 Fr.\*



**Inhalt:**

- 8 Bits lang, 50 mm:
  - T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
  - T20 (2x)

**NEU!**

8



2304SH-13

EAN-No. 4000896250578

15,70 Fr.\*







# 1/4" SmartRail mit 7 Steckplätzen



## 7x 1/4" Steckplätze, leer

- Maße: 245 x 37.4 x 29.2 mm



**Made in Germany**  
850SR-7  
EAN-No. 4000896249626

**47,70 Fr.\***

## 1/4" Sechskant, kurz 25 mm

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 13 mm

6.3 1/4"



**Made in Germany**  
850-SR/7  
EAN-No. 4000896250776

**81,50 Fr.\***

## 1/4" Sechskant, lang 50 mm

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

6.3 1/4"



**Made in Germany**  
850LG-SR/7  
EAN-No. 4000896250691

**99,- Fr.\***

## 1/4" Sechskant, TORX®, kurz 28 mm

- T30 · T20 · T25
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm

6.3 1/4"



**Made in Germany**  
8500-SR/7  
EAN-No. 4000896250738

**97,80 Fr.\***

## 1/4" E-TORX®, kurz 25 mm

- s E5 · E6 · E7 · E8 · E10 · E11 · E12

6.3 1/4"



**Made in Germany**  
850E-SR/7  
EAN-No. 4000896250714

**84,50 Fr.\***

## 1/4" Sechskant Zoll, kurz 25 mm

- s 3/16" · 1/4" · 5/16" · 3/8" · 7/16" · 1/2" · 9/16"

6.3 1/4"



**Made in Germany**  
850A-SR/7  
EAN-No. 4000896250752

**95,- Fr.\***

## 1/2" SmartRail mit 5 Steckplätzen

### 5x 1/2" Steckplätze, leer

- Maße: 245 x 37.4 x 29.2 mm



Made in Germany  
**900SR-5**  
EAN-No. 4000896244508

**51,- Fr.\***

## 1/2" SmartRail mit 8 Steckplätzen

### 8x 1/2" Steckplätze, leer

- Länge: 365 x 37.4 x 29.2 mm



Made in Germany  
**900SR-8**  
EAN-No. 4000896244515

**62,80 Fr.\***

Weitere SmartRail Kombinationen unter [www.hazet.de](http://www.hazet.de)



## 1/2" Sechskant, lang

- s 10 · 13 · 17 · 19 · 22 mm



Made in Germany  
**900LG-SR/5**  
EAN-No. 4000896245246

**179,- Fr.\***

## 1/2" TORX®, kurz

- s T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60



Made in Germany  
**992T-SR/8**  
EAN-No. 4000896245376

**215,- Fr.\***

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz mit Felgenschutz

- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)



Made in Germany  
**903SLG-SR/5**  
EAN-No. 4000896245253

**160,- Fr.\***

## 1/2" Vielzahn, kurz

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18



Made in Germany  
**990-SR/8**  
EAN-No. 4000896245352

**230,- Fr.\***

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz, lang

- s 13 · 17 · 19 · 22 · 24 mm



Made in Germany  
**900SLG-SR/5**  
EAN-No. 4000896245277

**199,- Fr.\***

## 1/2" E-TORX®, kurz

- s E10 · E11 · E12 · E14 · E16 · E18 · E20 · E24



Made in Germany  
**900E-SR/8**  
EAN-No. 4000896245383

**199,- Fr.\***


## 1/4" Teleskop Bit Halter mit T-Griff

6.3 1/4"

**NEU!**

2

- Bit Aufnahmen mit Magneten zum sicheren Festhalten der Bits
- Flexible Längen Anpassung für universelle Anwendung
- Teleskopierbar in 10 mm Rastpunkten
- Besonders geeignet auch für sehr tief liegende Verschraubungen
- 6-fache Kugelsicherung am Bajonetverschluss für hohe Druckaufnahme
- Teleskoprohr aus Edelstahl
- Klingenslänge ab Griff: 205 mm / 358 mm
- 6-fache Kugelsicherung
- Magnetkraft: 1.000 g
- Griffbreite: 105 mm
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten T-Griff

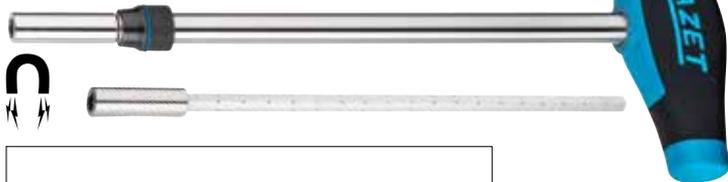

Inkl.  
2239-9

Made in Germany

866BH-14

EAN-No. 4000896249336

49,- Fr.\*

## 1/4" Doppel Bit Halter mit T-Griff

6.3 1/4"

**NEU!**

- Bit Aufnahmen mit Magneten zum sicheren Festhalten der Bits
- Flexibler Einsatz durch zwei Bit-Aufnahme-Möglichkeiten in nur einem Werkzeug
- Zwei Bit-Aufnahmen 6,3 mm 1/4"
- Klingenslängen ab Griff: 63 mm / 7,5 mm
- Magnetkraft: je 1.000 g
- Griffbreite: 105 mm
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten T-Griff



Made in Germany

866BH-4

EAN-No. 4000896249329

27,70 Fr.\*

## 1/4" Steckschlüssel mit T-Griff

- Mit Kugelsicherung
- 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: mattverchromt

### Kurze Ausführung

- Länge: 134 mm
- Klingenslänge: 100 mm

866-4

EAN-No. 4000896242979

17,- Fr.\*



### Lange Ausführung

- Länge: 300 mm
- Klingenslänge: 266 mm

866-10

EAN-No. 4000896241842

18,- Fr.\*



6.3 1/4"

## 1/4" Bit Halter Verlängerung

6.3 1/4" 6.3 1/4"

**NEU!**

- Extralanger Schaft für tief liegende Verschraubungen in engen Arbeitsbereichen
- Adaptierbar in jede 6,3 mm 1/4" Aufnahme
- Außensechskant 6,3 mm 1/4"
- Magnetkraft: je 1000 g
- Länge: 212 mm



Made in Germany

2239-9

EAN-No. 4000896249343

16,50 Fr.\*

## 1/4" Bit Halter

6.3 1/4"

- Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
- 2-Komponenten-Griff
- Länge: 80 mm



810BMK

EAN-No. 4000896246090

10,50 Fr.\*

## 1/4" Mini Bit Akku-Schrauber Satz

- Max. Lösemoment: 4,5 Nm
- Vibrationsbeschleunigung: 180 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 180

### Inhalt:

- 4 Bits lang, 50 mm:
  - PZ1 · PZ 2
  - s 4 mm
  - T20
- Ladekabel: 1,5 m
- Passendes Holster



**NEU!**

7

# HAZET ion

9230B-1  
EAN-No. 4000896250820

**99,- Fr.\***

## 1/4" Bit Satz



			s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3
			PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)
			T20H · T30H
			Bit Adapter

2240N/36

EAN-No. 4000896187614

**60,- Fr.\***

## 1/4" Bit Satz



			s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH 1 (4x) · PH 2 (4x) · PH 3 (2x)
			PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
			s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)
			T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H
			Bit Adapter

2240N/51

EAN-No. 4000896187607

**75,- Fr.\***

## 1/4" Bit Halter



- Perfekte Ergänzung zu HAZET Bit Sätzen
- Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
- Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
- Länge: 98 mm



810BHK

EAN-No. 4000896237579

**13,50 Fr.\***

## 1/4" Bit Adapter



- Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
- Länge: 60 mm



2239N-6

EAN-No. 4000896238934

**13,50 Fr.\***

## 1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin

- Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
- Bit Magazin einfach durch Knopfdruck in einem Zug öffnen
- Liegt gut in der Hand und bietet ausreichend Kraft
- Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2

### Satz



14

#### Inhalt:

- Bit Ratschen-Schraubendreher 810R-1
- Verlängerung 810R-2
- 12x Bits

			0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
			PH 1 · PH 2
			PZ 1 · PZ 2
			s 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25

810R-3

EAN-No. 4000896239658

**75,- Fr.\***

### Satz



14

#### Inhalt:

- Bit Ratschen-Schraubendreher 810R-1
- Verlängerung 810R-2
- 12x Bits

			0.8 x 5.5 mm
			PH 2 · PH 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30

810R-4

EAN-No. 4000896239665

**75,- Fr.\***

## Schlitz / Phillips



6



810/6

EAN-No. 4000896058808

**34,- Fr.\***



4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

## TORX®



6



810T/6

EAN-No. 4000896204304

**50,- Fr.\***



6 x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	--	-----------------------------------

## Schlagkappe



5

- Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte



810U-1/5

EAN-No. 4000896179572

**57,- Fr.\***



3 x		0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x		PH 1 · PH 2

## HEXAnamic®



5

- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung



802/5

EAN-No. 4000896147359

**54,- Fr.\***

3 x		0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

### Universal-Zange mit Schnellhebelbetätigung

- Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion
- Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich
- Länge: 260 mm



Made in Germany

760-2

EAN-No. 4000896188451

69,- Fr.\*

### Zangen Satz

- Längen: 250, 165, 160 mm



Made in Germany

1859SPC/3

EAN-No. 4000896179039

96,- Fr.\*



### Ring-Maulschlüssel Satz

- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- s 8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19 mm



Made in Germany

600N/6

EAN-No. 4000896234554

115,- Fr.\*

### Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° · 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm



606/5

EAN-No. 4000896177998

139,- Fr.\*

### 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Adapter Satz

- Mit Kugelsicherung



Made in Germany

958/7

EAN-No. 4000896204595

115,- Fr.\*



## Schnellspann Abzieher Satz

• Im Verkaufsständer

5-teiliger Satz:

- 1750-9
- 1750-11
- 1750-14
- 1750-19
- 1750-26




**1750/5**  
EAN-No. 4000896251476  
**1.130,- Fr.\***

5

## Schnellspann Abzieher

- Hohe Festigkeit und Steifigkeit für sicheres Arbeiten
- Schnelle Verstellung durch „Ein-Mutter“ Fixierung pro Arm
- Zwei-Arm Abzieher
- Innen- und Außenabzieher in Einem
- Einfache und schnelle Montage



**Massive Vollstahlbrücke**

**Geschmiedete Arme**

**NEU!**



**NEU!**

**1750-9**  
EAN-No. 4000896249923  
**138,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
2	100	80	M 12 x 1,25 x 140



**NEU!**

**1750-11**  
EAN-No. 4000896249947  
**146,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
2	135	80	M 12 x 1,25 x 140



**NEU!**

**1750-14**  
EAN-No. 4000896249961  
**180,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
2	135	135	M 12 x 1,25 x 165



**NEU!**

**1750-19**  
EAN-No. 4000896249985  
**239,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
10	185	160	M 20 x 1,5 x 248



**NEU!**

**1750-26**  
EAN-No. 4000896250028  
**350,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
10	260	220	M20 x 1,5 x 319



**NEU!**

**1750-34**  
EAN-No. 4000896250042  
**520,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
20	345	260	M 27 x 2 x 377



**NEU!**

**1750-44**  
EAN-No. 4000896250134  
**640,- Fr.\***

Max. t	sb mm	st mm	Spindel mm
20	440	260	M 27 x 2 x 377

**SCHUTZISOLIERTE HOCHVOLT-WERKZEUGE**



- ▶ Für sichere und gefahrenfreie Arbeit
- ▶ Für den Einsatz bis 1.000 Volt
- ▶ Prüfung nach IEC 60900
- ▶ Spezielle HAZET 1.000 V Schutzisolierung: zweifarbige Mehrschicht-Sicherheitsisolierung, außen eine rote und innen eine gelbe Isolierungsschicht



**3/8", 1/2" Hochvolt Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert**

- Kalibrierbar
- Lange Lebensdauer – Hohe Genauigkeit
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- Rechts- / Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center



10 3/8"

- 2 – 10 Nm
- Länge: 275 mm



Made in Germany  
5108KV  
EAN-No. 4000896235421



570,- Fr.\*

10 3/8"

- 5 – 25 Nm
- Länge: 305 mm



Made in Germany  
5109KV  
EAN-No. 4000896235445



585,- Fr.\*

125 1/2"

- 20 – 120 Nm
- Länge: 420 mm



Made in Germany  
5121KV  
EAN-No. 4000896233397



591,- Fr.\*



**179NX-7-RAL3020 mit 70 schutzisolierten Profi-Werkzeugen**

70



Sortiment  
3/3+

179NX-7/70KV  
EAN-No. 4000896235483

3.850,- Fr.\*

163-545/41 10 3/8"

6 – 22 mm, T10 – T50, LG-T10 – LG-T50



163-172x50



163-229/7

163-542/18 s 7 – 32 mm



163-172x50



163-226/4

## Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

10 3/8 10 3/8 52

- Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert



10 3/8



- 0.4 x 2.5 mm
- 0.5 x 3 mm
- 0.6 x 3.5 mm
- 0.8 x 4 mm



**Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge!**



10 3/8

Länge: 90 · 142 mm




10 3/8

- s 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
- 14 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 mm



10 3/8

M8 · M10 · M12



150/52

EAN-No. 4000896247578

**1.685,- Fr.\***

## Stand-Isoliermatte

- Für Arbeiten an hochstromführenden Teilen
- Gummi-Standmatte, geprüft: 50.000 V, nach VDE 0303
- Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft
- Maße: 1000 x 1000 x 4.0 mm
- Tragriemen abnehmbar

Made in Germany

196VDE-8/2

EAN-No. 4000896174836

**360,- Fr.\***



## Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle
- Inklusive Temperatursonde von -20° C bis 200° C
- Gleichspannung: 0 – 600 V
- Wechselspannung: 0 – 600 V
- Gleichstrom: 0 – 10 A
- Wechselstrom: 0 – 10 A
- Widerstand: 0 – 60 MΩ
- Diodentest
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ω
- Frequenz: 0 – 10 MHz
- Tastgrad
- Kapazitätsmessung: 0 – 60 MΩ
- Inklusive 2x AA Batterien



2152-600


EAN-No. 4000896246762

**188,- Fr.\***

## 3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen in Handwerk · Industrie · Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert 5109KV (siehe Seite 21)

10 3/8 10 3/8 27

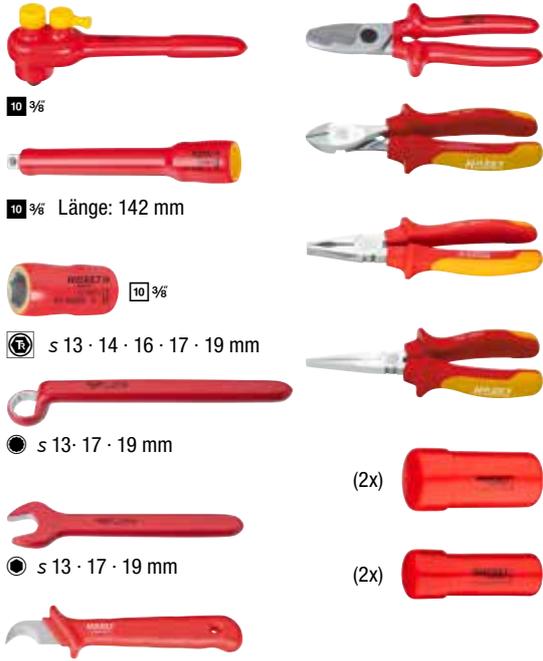

0.4x2.5 · 0.8x4 mm  
PH1 · PH2



**Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen in Handwerk, Industrie sowie Elektro- und Hybridfahrzeugen!**



150/27  
EAN-No. 4000896245550

**1.060,- Fr.\***

## Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach DIN VDE 06800-6

6



810/6VDE  
EAN-No. 4000896179329

**51,50 Fr.\***

810VDE 0.4x2.5 · 0.6x3.5 · 0.8x4 mm  
810VDE PH 1 · PH 2  
839-1 0.5x2.8 mm

## Zangen Satz, schutzisoliert

- In 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage – passend für HAZET Assistent

3



Made in Germany  
163-227/3  
EAN-No. 4000896177868

**240,- Fr.\***



1802VDE-22 Kraft Seitenschneider  
1804VDE-33 Kabelschere  
1860VDE-11 Abisolier-Zange

## Elektriker-Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach DIN VDE 06800-6

8



1802VDE/8  
EAN-No. 4000896234561

**160,- Fr.\***

810VDE 0.4x2.5 · 0.8x4 mm  
839-1 0.5x2.8 mm  
810VDE PH 1 · PH 2 · PH 3  
1802VDE-22 Kraft Seitenschneider  
1841AVDE-22 Flachrund-Zange

## Schraubendreher-Satz, schutzisoliert

- Alle Schraubendreher 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Rundklinge

14



804VDE/14  
EAN-No. 4000896133000

**135,- Fr.\***

2.5x0.4 · 3.0x0.5 · 3.5x0.6 · 4.0x0.8 · 5.5x1.0 · 6.5x1.2 mm  
PH 1 · PH 2  
PZ 2  
T 10 · T 15 · T 20

## SYSTEM 5000-3CT DREHMOMENTSCHLÜSSEL – UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!

- ▶ Grosser Messbereich: 1 – 800 Nm
- ▶ 15 Versionen mit  $\blacksquare$  1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9x12 · 14x18 mm
- ▶ Genauigkeit:  $\pm 3\%$  vom Skalenwert (5107  $\pm 4\%$ )
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“

**Made in Germany**



### Mit Umschaltknarre!

### SYSTEM 5000-3CT

**6.3** 1/4" **10** 3/8" **125** 1/2" **20** 3/4"

- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Trigonometrische Form des blauen Drehkranzes verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) / 5107-3 CT  $\pm 4\%$  Genauigkeit vom Skalenwert
- Integrierter Umschalthebel mit Freilauf Funktion bei den Messbereichen 20–320 Nm verringert sowohl die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörungen (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Außen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1



**Made in Germany**

HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit %	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
5107-3CT	<b>6.3</b> 1/4"	1–9	4	234	218875	<b>259,-</b>
5108-3CT	<b>6.3</b> 1/4"	2.5–25	3	234	218882	<b>259,-</b>
5110-3CT	<b>10</b> 3/8"	10–60	3	320	218899	<b>239,-</b>
5111-3CT	<b>10</b> 3/8"	20–120	3	375	235384	<b>255,-</b>
5120-3CT	<b>125</b> 1/2"	10–60	3	320	218905	<b>255,-</b>
5121-3CT	<b>125</b> 1/2"	20–120	3	421	218912	<b>270,-</b>
5122-3CT	<b>125</b> 1/2"	40–200	3	519	219001	<b>275,-</b>
5123-3CT	<b>125</b> 1/2"	60–320	3	628	218998	<b>297,-</b>
5143-3CT	<b>125</b> 1/2"	100–400	3	790	235407	<b>800,-</b>
5145-3CT	<b>20</b> 3/4"	300–800	3	1271	218929	<b>980,-</b>



### Mit 1/4" Bit Umschaltknarre SYSTEM 5000-3CT

**6.3** 1/4"

- Mit Bit Umschaltknarre für besonders beengte Platzverhältnisse
- Im Zweiradbereich besonders empfehlenswert bei Alu- und Carbon-Parts sowie bei Kunststoffanbauteilen oder Verkleidungen von Motorrädern, Rollern und Fahrrädern



**Made in Germany**


HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit %	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
5107B-3CT	1/4"	1–9	4	234	244584	<b>275,-</b>
5108B-3CT	1/4"	2.5–25	3	234	244591	<b>275,-</b>



### Mit Einsteckaufnahme! SYSTEM 5000-3CT

**9 x 12** **14 x 18**

- Mit 9x12- Einsteckaufnahme für die meisten Verschraubungen am Fahrrad mit Rechts- und Linksgewinde
- Linksgewinde-Schrauben (herstellerabhängig), z.B. Hinterbau/ Schwinge, Dämpfer/ Wippe, Schalttauge, Sattelstrebe und Kettenradmutter am E-Bike Motor
- Einfaches Umdrehen der vielfältigen HAZET 9x12-Einsteckwerkzeuge (z.B. als Maul- oder Ringschlüssel, Vierkant- oder Bit- Umschaltknarren) ermöglicht drehmomentgenaues Anziehen von Schrauben mit Rechts- oder Linksgewinde mit einer Toleranz von  $\pm 3\%$

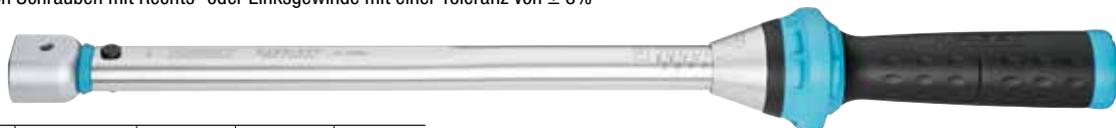

**Made in Germany**

HAZET No.	Abtrieb mm	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit %	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
5280-3CT	9x12	2.5–25	3	218	239290	<b>259,-</b>
5290-3CT	9x12	10–60	3	291	228904	<b>242,-</b>
5292-3CT <sup>1</sup>	14x18	40–200	3	484	228911	<b>259,-</b>



<sup>1</sup> Passende Einsteck-Werkzeuge mit Abtrieb 14x18 mm im Online Werkzeug-Handbuch 2023, ab Seite 327 ( Print Werkzeug-Handbuch 2022/23, ab Seite 301)

## BEWÄHRTE HAZET HiPer TECHNOLOGIE: JETZT AUCH IM DREHMOMENTSCHLÜSSEL SYSTEM 6000-1CT!

90 Zähne, 4° Schwenkwinkel

**90**  
4°



12<sup>5</sup> 1/2

Perfekt für Arbeiten auch unter beengten  
Platzverhältnissen

Bauraum-Vergleich Drehmomentschlüssel  
mit 32 Zähnen zu HiPer mit 90 Zähnen



Bisher  
benötigter  
Bauraum mit  
32 Zähnen:  
<math>\leq 11,25^\circ</math>

Jetzt neu!  
Mit HiPer  
benötigter  
Bauraum bei  
90 Zähnen:  
nur <math>\leq 4^\circ</math>



20 – 120 Nm,  $\pm 2\%$   
Länge: 437 mm  
Made in Germany  
**6121-1CT**



12<sup>5</sup> 1/2



12<sup>5</sup> 1/2




12<sup>5</sup> 1/2

40 – 200 Nm,  $\pm 2\%$   
Länge: 547 mm  
Made in Germany  
**6122-1CT**

60 – 320 Nm,  $\pm 2\%$   
Länge: 661 mm  
Made in Germany  
**6123-1CT**

**HiPer Technologie:  
Höchste Präzision in einem Schlüssel!**

Weitere Versionen in Vorbereitung

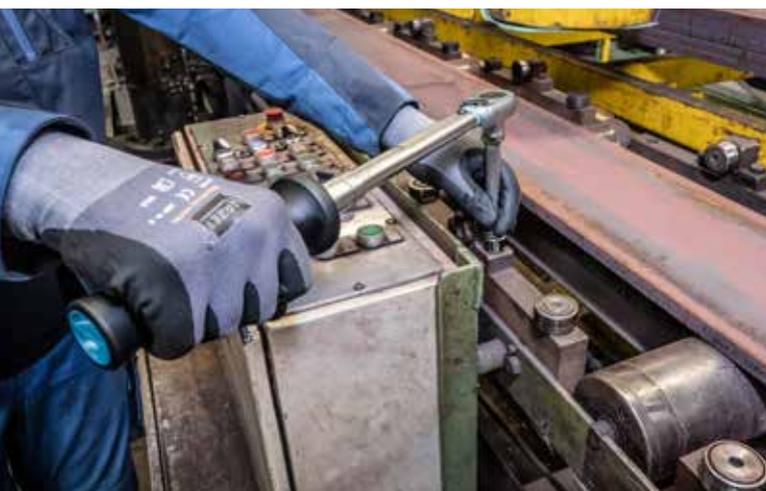



# TwinTurbo

## STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!

- ▶ 1/2", 3/4", 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4.100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



**Kurz: nur 128 mm**

12<sup>5</sup> 1/2

**Lösemoment maximal: 2200 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 db(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 8300
- Luftbedarf 147.2 l/min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Länge: 128 mm



1/2"



9012TT

EAN-No. 4000896226924

**350,- Fr.\***



**120° Schwenkbar**

12<sup>5</sup> 1/2


**Lösemoment maximal: 550 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.1 db(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.3 kg
- Länge: 70 mm

1/2"



120°

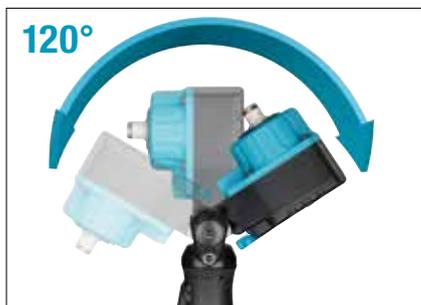

360°



9012ATT

EAN-No. 4000896234738

**269,- Fr.\***

**Kurz: nur 184 mm**

20 3/4

**Lösemoment maximal: 4100 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 db(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Gewicht: 4.5 kg
- Länge: 184 mm

3/4"



9013TT

EAN-No. 4000896227143

**970,- Fr.\***



**Lange Spindel: 186 mm**

3/4"

20 3/4"



**Lösemoment maximal: 3800 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 5200
- Luftbedarf 243 l/min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Gewicht: 5.5 kg
- Länge: 184 mm
- Spindellänge 186 mm



9013LGTT

EAN-No. 4000896232277

**930,- Fr.\***

**Stark und handlich**

**Lösemoment maximal: 4100 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Gewicht: 4.6 kg
- Länge: 184 mm

1"

25 1"



9014TT

EAN-No. 4000896234684

**995,- Fr.\***



**Lange Spindel: 240 mm**

1"

25 1"



**Lösemoment maximal: 3850 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Gewicht: 5.9 kg
- Länge: 130 mm
- Spindellänge 240 mm



9014LGTT

EAN-No. 4000896234677

**1.160,- Fr.\***



## Max. Lösemoment: 461 Nm

10 3/8"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen – nur 92 mm kurz
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/Minute: 6500
- Luftbedarf: 85.2 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.78 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.2 kg

**Kurze Bauweise!**



9011M  
EAN-No. 4000896201570

HAZET No.	Silikon-Schutzhülle	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9012M-S	Passend für 9011M	202232	10,70

**290,- Fr.\***

## Max. Lösemoment: 1.200 Nm

12<sup>5</sup> 1/2"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen – nur 80 mm kurz
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/Minute: 8800
- Luftbedarf: 127.4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.3 kg

**Extra kurz – Unser Topseller**



9012M-1  
EAN-No. 4000896218356

HAZET No.	Silikon-Schutzhülle	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9012M-1-S	Passend für 9012M-1	222735	10,50

**289,- Fr.\***

## Max. Lösemoment: 850 Nm

12<sup>5</sup> 1/2"

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Umdrehungen/Minute: 7000
- Luftbedarf: 127.4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.1 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.42 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 2.6 kg



**Höhere Leistungsentfaltung durch Neuentwicklung des Luftmotors!**

9012SPC  
EAN-No. 4000896119639

HAZET No.	Silikon-Schutzhülle	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9012SPC-S	Passend für 9012SPC	222476	15,90

**243,- Fr.\***

## Max. Lösemoment: 1.890 Nm

20 3/4"

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/Minute: 7300
- Luftbedarf: 153 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 104 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.47 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 2.1 kg



**3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße!**

9013M  
EAN-No. 4000896212347

**599,- Fr.\***

## Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



1/4"

6.3 1/4"

### Mini Version

9020P-2  
EAN-No. 4000896184323

245,- Fr.\*

## Lösemoment maximal: 54 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



3/8"

10 3/8"

### Mini Version

9021P-2  
EAN-No. 4000896184545

245,- Fr.\*

## Lösemoment maximal: 108 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.10 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm



1/2"

125 1/2"

### Geschlossener Kopf

9022P-2  
EAN-No. 4000896184538

318,- Fr.\*

## Lösemoment maximal: 102 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm



1/2"

125 1/2"

### Stift-Schlagwerk

9022SR-1  
EAN-No. 4000896170593

339,- Fr.\*

## Lösemoment maximal: 120 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm



1/2"

125 1/2"

### 360° Auslösehebel

9022-360  
EAN-No. 4000896209781

370,- Fr.\*

## Leistung Watt: 224 Watt

- Ermöglicht mit offenem 17 mm Innensechskant auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für 1/4", 3/8" und 1/2" einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 93.4 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm

17 mm



10 3/8"

6.3 1/4"

6.3 1/4"

### Mini und Multifunktion

4

9023M-1  
EAN-No. 4000896227112

275,- Fr.\*

## Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Präzise Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen
- Spannfutter: 3 mm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.4 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80.4 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 60000
- Luftbedarf: 75 l/min
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Gewicht: 0.23 kg
- Länge: 132 mm

**KEVLAR**



**NEU!**



**Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!**

**9032MK**

EAN-No. 4000896248346

**184,- Fr.\***



HAZET No.	Zubehör		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9032-03/5	Hartmetall Frässtift Satz, 3 mm	5	222483	152,-

## Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Geräuscharmer Betrieb: integrierter Abluftschlauch führt Abluft vom Werkstück weg und dämpft den Schall
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 85.8 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 30000
- Luftbedarf: 43.7 l/min
- Gewicht: 0.38 kg
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Werkzeuglänge: 150 mm



**9032M-36**

EAN-No. 4000896209606


**249,- Fr.\***



HAZET No.	Zubehör		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9032-03/5	Hartmetall Frässtift Satz, 3 mm	5	222483	152,-
9032-06/3	Hartmetall Frässtift Satz, 6 mm	3	222667	120,-

## Mikro Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 186.4 Watt
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 78.1 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 77.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 0.37 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 70000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Gewicht: 0.23 kg
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Werkzeuglänge: 150 mm

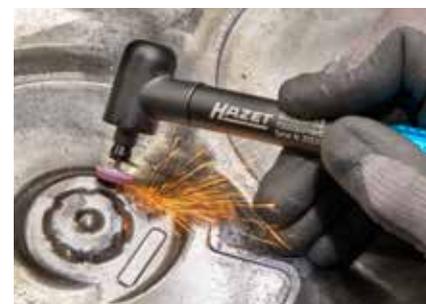

**9032M-53**

EAN-No. 4000896246205

**319,- Fr.\***



HAZET No.	Zubehör		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9032-03/5	Hartmetall Frässtift Satz, 3 mm	5	222483	152,-



## Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 90 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 2.50 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 13000
- Luftbedarf: 28.31 l/min
- Gewicht: 0.22 kg
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Werkzeuglänge: 150 mm

9035G-1

EAN-No. 4000896246625

**249,- Fr.\***



## Stabschleifer, gerade

- Leistung: 700 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 0.46 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 22000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Gewicht: 0.8 kg
- Länge: 157 mm



9032N-1

EAN-No. 4000896189359

**179,- Fr.\***

HAZET No.	Zubehör	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9030R-01/2	Raderscheibe, max. UPM 4.000, Ø 98 mm, Dicke: 15 mm	241804	17,90

## Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm

17



17-teilig



9033-11/17

EAN-No. 4000896222575

**318,- Fr.\***

HAZET No.	Ersatzteile	Stückzahl	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9033-11-015	① Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm	1	222841	20,50
9033-11-020/4	② Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, Harte Variante	4	222834	34,-
9033-11-030/4	③ Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, Softe Variante	4	222728	31,-
9033-11-036/2	④ Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 36	2	222872	59,50
9033-11-050/2	⑤ Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 50	2	222865	45,80
9033-11-0120/2	⑥ Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 120	2	222858	59,50

## Bandschleifer

- Leistung Watt: 417.6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 94.8 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.88 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 19000
- Luftbedarf: 94 l/min
- Gewicht: 0.81 kg
- Länge: 291.4 mm

9033N-4  
EAN-No. 4000896210183

**297,- Fr.\***



Schleifbänder



HAZET No.	Ersatzteile	🔊	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9033-480/10	Schleifband Satz, Körnung 80	10	139101	24,90
9033-4100/10	Schleifband Satz, Körnung 100	10	139118	24,90
9033-4120/10	Schleifband Satz, Körnung 120	10	139125	24,90

## Winkelschleifer

- Leistung Watt: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6.50 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 12000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 2 kg
- Länge: 239 mm

9033N-7  
EAN-No. 4000896205547

**396,- Fr.\***



HAZET No.	Ersatzteile	🔊	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)	5	219063	13,50
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)	25	219070	57,50
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125x6x22.23 mm)	10	219087	41,-

## Tiefenschleifer

- Leistung Watt: 700 Watt
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 100.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.65 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 14000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.7 kg
- Länge: 371 mm

9033P-8  
EAN-No. 4000896190515

**420,- Fr.\***



HAZET No.	Ersatzteile	🔊	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9033P-08/5	Trennscheiben Satz	5	201549	27,70
9033P-08/25	Trennscheiben Satz	25	201402	99,-

## Trennschleifer

- Leistung Watt: 522 Watt
- Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 88 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 2000–18000
- Luftbedarf: 114 l/min
- Gewicht: 0.9 kg
- Länge: 207 mm

9033-10  
EAN-No. 4000896196371

**243,- Fr.\***



HAZET No.	Ersatzteil	🔊	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9033-010/5	Trennscheiben Satz	5	199969	42,50

## Mini Exzentrerschleifer Satz

- Leistung Watt: 238 Watt
- Kletttaufnahme
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 0.77 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.64 kg
- Länge: 107 mm

- **36-teiliger Satz, Inhalt:**
  - 1 Exzentrerschleifer
  - 2 Schleifteller 50 mm (2") und 75 mm (3")
  - Je 10 Schleifpads Körnung 320 / 400 / 600
  - 1 Einstellschlüssel

9033N-5  
EAN-No. 4000896205585

**299,- Fr.\***



36



### Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung Watt: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 155 mm



9032N-5  
EAN-No. 4000896198788

**205,- Fr.\***

### Exzentrerschleifer

- Leistung Watt: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaug Schlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Klettaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0.9 kg
- Länge: 231 mm



9033-2  
EAN-No. 4000896156337

**344,- Fr.\***

### Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung Watt: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien Schneller, werkzeugloser einfacher Wechsel der Schleifmittel
- Schleifteller Ø: 50 mm
- Gewicht: 0.44 kg
- Länge: 133 mm



9033M-11  
EAN-No. 4000896227129

**225,- Fr.\***

### Mini Polierer

- Leistung Watt: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller Ø: 50 mm
- Gewicht: 0.6 kg
- Länge: 151 mm



9033M-9  
EAN-No. 4000896227235

**254,- Fr.\***

### Mini Polier Satz

- Leistung Watt: 238 Watt
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96.76 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85.76 db(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 2.43 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Minute: 3200
- Luftbedarf: 91 l/min
- Gewicht: 0.72 kg
- Länge: 150 mm

- **6-teiliger Satz, Inhalt:**
  - 1 Poliermaschine
  - 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
  - 1 Kunststoffpad hart (gelb)
  - 1 Kunststoffpad weich (weiß)
  - 1 Lammfellhaube
  - 1 Einstellschlüssel



9033N-9  
EAN-No. 4000896205561

**305,- Fr.\***



## Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm


**9035V/5**

EAN-No. 4000896213368

**419,- Fr.\***


HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9035V-01	Halbrunder Vibrationsmeißel	1	214181	39,80
9035V-02	Runder Vibrationsmeißel	1	214174	39,80
9035V-03	Vibrationsmeißel	1	214167	47,-
9035V-04	Vibrationsmeißel	1	214150	47,-

## Weitere Vibrationsmeißel



## Sticksäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe / Min.: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet

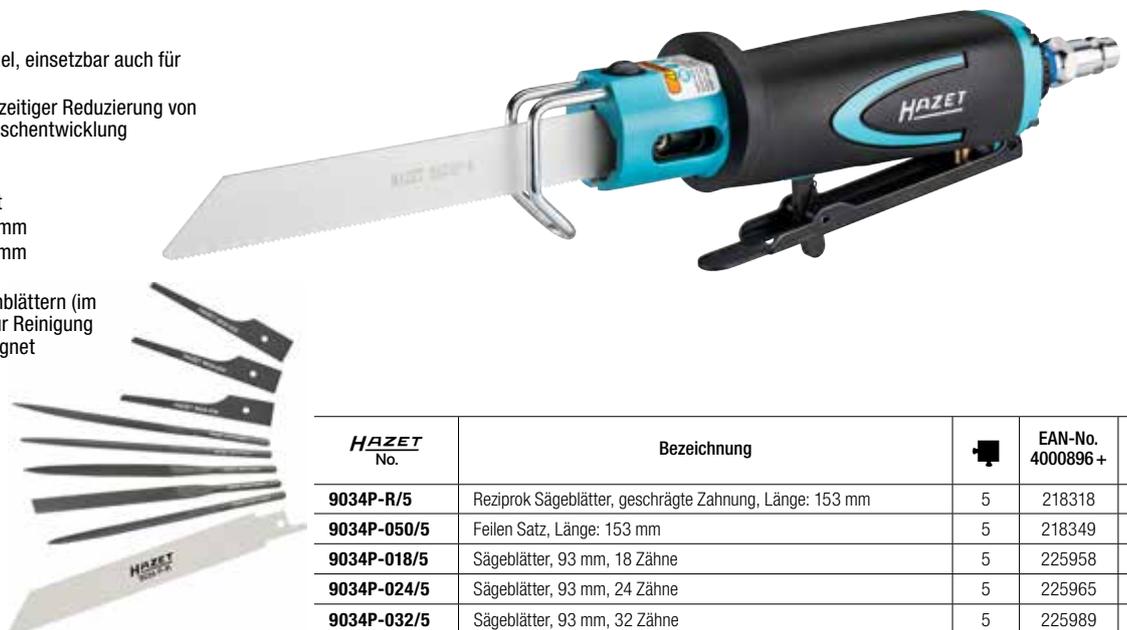
**9034P-2**

EAN-No. 4000896218288

**339,- Fr.\***

HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9034P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm	5	218318	46,-
9034P-050/5	Feilen Satz, Länge: 153 mm	5	218349	41,50
9034P-018/5	Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne	5	225958	29,-
9034P-024/5	Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne	5	225965	29,-
9034P-032/5	Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne	5	225989	29,-

**5**

## Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm


**9035H/6**

EAN-No. 4000896214655

**350,- Fr.\***

HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896 +	Fr.* netto
9035H-01	Flachmeißel	1	214136	21,-
9035H-02	Blechtrennmeißel	1	213924	21,-
9035H-03	Spitzmeißel	1	214198	21,-
9035H-04	Niettrennmeißel	1	214143	21,-
9035H-05	Kurventrennmeißel	1	214525	21,-

**6**
**11**

## Mini Nadelentroster

- Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen, insbesondere Reinigung von Bremsanlagen usw.
- Extrem schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- 13 dünne Edelstahl Nadeln (Ø 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 3000 Schläge/min
- Länge: 236 mm



9035M-5

EAN-No. 4000896232284

**356,- Fr.\***

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9035M-050	Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035 M-5, Ø 1.3 mm	13	233205	72,-

## Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 321 mm



9035-5

EAN-No. 4000896132355

**456,- Fr.\***

HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9035-050	Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5, Ø 3 mm	19	139385	37,-

## Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg

**Ink. Zubehör**



9043N-10

EAN-No. 4000896198382

**123,- Fr.\***



HAZET No.	Zubehör		EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9043N-10-07/2	Staubbeutel Satz	2	202607	21,-
9043N-10-08/2	Feinstaubbeutel Satz	2	222827	21,-

## Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich -10 / +40 °C
- **Inhalt:**
  - Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
  - Abgestufte Systemreinigungsdüse
  - Jet Waschdüse



Jet Waschdüse



Abgestufte Systemreinigungsdüse



9048P-2/3  
EAN-No. 4000896234608

**109,- Fr.\***



## Soda Strahlpistole

- Mineralstrahlpistole zum schonenden, beschädigungsfreien und umweltfreundlichem Reinigen und Entlacken mit NaHCO<sub>3</sub> (Natron)
- Beschädigt weder Gummi, Glas noch Plastikeile
- Keine Erhitzung / Verformung von Blechen beim Strahlen
- Nachfüllbarer Behälter mit 1,2 l Volumen
- Inklusive 1 kg Soda Mineralstrahlmittel

1x voreingestellte Metall-Präzisionsdüse für optimale Leistung

3x Hochleistungs-Breitstrahlndüsen



9045P-1  
EAN-No. 4000896209590

**197,- Fr.\***

## Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C – 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Abmessungen / Länge: 251 mm



9042P-4  
EAN-No. 4000896209613

**76,- Fr.\***

HAZET No.	Zubehör	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
9045P-5S	Soda Mineralstrahlmittel, 5 l Kanister	210404	61,-

## Ausblaspistole, lang



9040LG-3/2  
EAN-No. 4000896206339

**122,- Fr.\***

## Düsen für lange Ausblaspistole:

### Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-01  
EAN-No. 4000896241514

**34,- Fr.\***

### Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-02  
EAN-No. 4000896241521

**34,- Fr.\***



## Standard Düse

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich:  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $80^{\circ}\text{C}$
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Abmessungen / Länge: 247 mm



**9040P-1**  
EAN-No. 4000896209545

**24,50 Fr.\***



## Lange Düse

- Gerades Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich:  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $80^{\circ}\text{C}$
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Abmessungen / Länge: 420 mm

**9040P-2**  
EAN-No. 4000896209552

**41,50 Fr.\***




## Geräuscharm

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich:  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $80^{\circ}\text{C}$
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Abmessungen / Länge: 255 mm



**9040P-3**  
EAN-No. 4000896209644

**41,50 Fr.\***

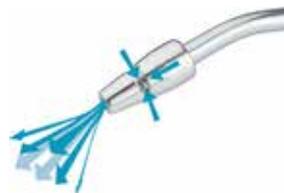

## Venturidüse

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturidüse
- Temperaturbereich:  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $80^{\circ}\text{C}$
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Abmessungen / Länge: 265 mm



**9040P-4**  
EAN-No. 4000896209569

**41,50 Fr.\***



## Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich:  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $80^{\circ}\text{C}$
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Abmessungen / Länge: 203 mm



**9040P-5**  
EAN-No. 4000896209576

**41,50 Fr.\***



## Austauschbare Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
  - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
  - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



**9040-4**  
EAN-No. 4000896176236

**33,- Fr.\***

## HAZET SCHLAUCH-ODER KABEL-AUFROLLER

Schaffen Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr!

Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion

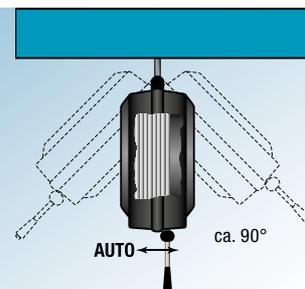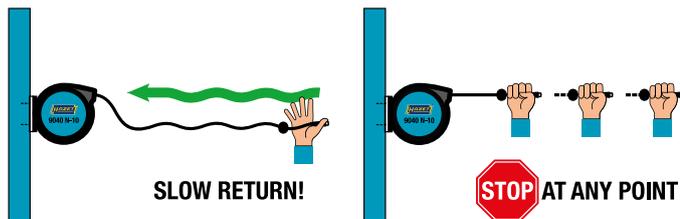

### Schlauchaufroller

- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 15 m
- Anschlussschlauch Länge: 0,9 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Maße: 459 x 378 x 205 mm



Schlauch-Innendurchmesser:  
Ø 10 mm

- Außengewinde: 16,41 mm 3/8"

9040N-10  
EAN-No. 4000896206445

243,- Fr.\*



Schlauch-Innendurchmesser:  
Ø 13 mm

- Außengewinde: 20,96 mm 1/2"

9040N-13  
EAN-No. 4000896214648

287,- Fr.\*



### Kabelaufroller

- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,5 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



9040D-2.5  
EAN-No. 4000896214631

350,- Fr.\*



### Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 7.62 m
- Arbeitsdruck: 10 bar



Schlauch-Innendurchmesser:  
Ø 6.35 mm

9040-7  
EAN-No. 4000896153404

58,50 Fr.\*

Schlauch-Innendurchmesser:  
Ø 10 mm

9040S-10  
EAN-No. 4000896212361

90,- Fr.\*



### Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Mögliche Nietengrößen:
  - Aluminium-Nieten: 2,4–4,8 mm
  - Stahl-Nieten: 2,4–4,8 mm
  - Edelstahl-Nieten: 2,4–3,2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2,4 · 3,2 · 4 · 4,8 mm
- Länge: 270 mm



9037SPC  
EAN-No. 4000896150168

225,- Fr.\*





### Fettpresse

- Füllmenge: 400 ml

9042N-1

EAN-No. 4000896176472

**154,- Fr.\***



### Mini Fettpresse

- Füllmenge: 80 g

2162M

EAN-No. 4000896185634

**32,50 Fr.\***



### Hochleistungs-Fett

- Fettkissen: 60 ml

Made in Germany

9300N-60

EAN-No. 4000896203406

**16,60 Fr.\***



### Mini Öler

- Füllmenge: 28 ml

9070N-1

EAN-No. 4000896206407

**23,- Fr.\***



### Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 100 ml

Made in Germany

9400-100

EAN-No. 4000896191390

**11,20 Fr.\***



- Füllmenge: 1.000 ml

Made in Germany

9400-1000

EAN-No. 4000896191406

**28,- Fr.\***

## Sicherheits-Kupplung


- Für Luftanschluss-Nippel 7.3 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10



9000-061

EAN-No. 4000896195299

**52,70 Fr.\***

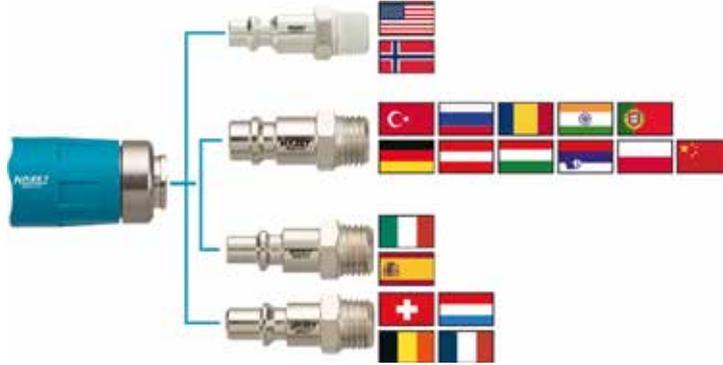

## Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschluss-Nippel 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13



9000-062

EAN-No. 4000896218936

**69,- Fr.\***

## Drehgelenk

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"

9000-040

EAN-No. 4000896195350

**63,- Fr.\***



## Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"

9000-041

EAN-No. 4000896204441

**27,70 Fr.\***



## Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"

9000-080

EAN-No. 4000896214709

**75,- Fr.\***



## HAZET AKKU-SYSTEM PASSEND FÜR ALLE GERÄTE!



Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor

### Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)<sup>1</sup>

- ▶ Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
- ▶ Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
- ▶ Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße

<sup>1</sup> Gültig für alle HAZET Akku-Werkzeuge außer 9212SPC-1

Li-Ionen-Akku 2.0 Ah,  
Ladezeit: 35 min  
9212-02  
EAN-No. 4000896213788

**143,- Fr.\***

Li-Ionen-Akku 5.0 Ah,  
Ladezeit: 80 min  
9212-05  
EAN-No. 4000896210367

**204,- Fr.\***

Akku-Schnell-Ladegerät  
9212-03  
EAN-No. 4000896204823

**144,- Fr.\***

## Akku-Bohrschrauber Satz, 18 V

- Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
  - Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
  - Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
  - Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s<sup>2</sup>
  - Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s<sup>2</sup>
  - Robustes Maschinengehäuse
  - Für Dauerbetrieb geeignet
- **3-teiliger Satz in Textiltasche:**
- 1 Akku-Bohrschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah (35 Minuten)



Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm

9230-2

EAN-No. 4000896218370

**475,- Fr.\***



## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 260 Nm

- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
  - Extrem handliches Werkzeug
  - Leichte Ausführung
  - Empfohlenes Drehmoment: 200 Nm
- **3-teiliger Satz in Textiltasche:**
- 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah (35 Minuten)



**Topseller!**

9212SPC-1

EAN-No. 4000896212439

**320,- Fr.\***



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9230-010	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	218974	308,-
9230-2/4	4-teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 2,0 Ah	218967	610,-

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.* netto
9212SPC-010	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	214273	213,-
9212SPC-1/4	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 2,0 Ah	214259	439,-

## 1/2" Mini Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 270 Nm

12<sup>5</sup> 1/2" 3

- Empfohlenes Drehmoment: 220 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 100 Nm bei 0 – 700 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
  - 2. Stufe 190 Nm bei 0 – 1600 U/min (0 – 2000 Schläge/min)
  - 3. Stufe 220 Nm bei 0 – 2500 U/min (0 – 3200 Schläge/min)

- **3-teiliger Satz in Textiltasche:**
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah (35 Minuten)

1/2"



9212M-1  
EAN-No. 4000896212446

470,- Fr.\*



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
9212M-010	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	214280	330,-
9212M-1/4	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 2.0 Ah	214266	580,-

## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 700 Nm

12<sup>5</sup> 1/2" 3

- Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 80 Nm bei 0 – 600 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
  - 2. Stufe 300 Nm bei 0 – 1400 U/min (0 – 2500 Schläge/min)
  - 3. Stufe 500 Nm bei 0 – 2000 U/min (0 – 3400 Schläge/min)

- **3-teiliger Satz in L-Boxx:**
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)

1/2"



9212-3LB/3  
EAN-No. 4000896244164

899,- Fr.\*



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
9212-010	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	221790	635,-
9212-3LB/4	4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber 18 V, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah in L-Boxx	244171	1.015,-

## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 1400 Nm

12<sup>5</sup> 1/2" 3

- Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 180 Nm bei 0 – 400 U/min (0 – 800 Schläge/min)
  - 2. Stufe 400 Nm bei 0 – 800 U/min (0 – 1600 Schläge/min)
  - 3. Stufe 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min (0 – 2200 Schläge/min)

- **3-teiliger Satz in L-Boxx:**
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)

1/2"



9212-1000LB/3  
EAN-No. 4000896249848

960,- Fr.\*



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
9212-1000	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	222711	740,-
9212-1000LB/4	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah in L-Boxx	249909	1.139,-

## 3/4" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 1400 Nm

20 3/4" 3

- Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 180 Nm bei 0 – 400 U/min (0 – 800 Schläge/min)
  - 2. Stufe 400 Nm bei 0 – 800 U/min (0 – 1600 Schläge/min)
  - 3. Stufe 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min (0 – 2200 Schläge/min)

- **3-teiliger Satz in L-Boxx:**
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)

3/4"



9213-1000LB/3  
EAN-No. 4000896249886

985,- Fr.\*



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
9213-1000	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	222698	750,-
9213-1000LB/4	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah in L-Boxx	249862	1.139,-



## Akku-Winkelschleifer Satz, 18 V

- Umdrehungen/Minute: 8000
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Inklusive je 1 Schutzhaube
  - für Trennscheiben
  - für Schrupscheiben

### 3-teiliger Satz im Koffer:

- 1 Akku-Winkelschleifer
- 1 Schnell-Ladegerät
- 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)



Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung

3

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
9233-010	Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	218943	505,-
9233-7/4	4-teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5,0 Ah	218950	870,-



9233-7  
EAN-No. 4000896218325

690,- Fr.\*

## Akku-Säbelsäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Hübe / Min.: 9500
- Schnittleistung Holz: 200 mm
- Schnittleistung Metall: 20 mm
- Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Werkzeuglose Bügel-Schnellverstellung

### 3-teiliger Satz in HAZET L-Boxx 136:

- 1 Akku-Säbelsäge
- 1 Schnell-Ladegerät
- 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
9234-010	Akku-Säbelsäge Grundgerät (ohne Akku, Ladegerät, L-Boxx und Einlage)	234707	415,-
9234-1/4	4-teiliger Satz: 1 Akku-Säbelsäge, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5,0 Ah in L-Boxx	234721	870,-



9234-1  
EAN-No. 4000896234714

690,- Fr.\*



HAZET No.	Ersatzteile	Länge Verzahnung mm	EAN-No. 4000896 +	Fr. netto
9234M-150/5	5 flexible Säbelsägeblätter für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm	130	239382	24,-
9234P-150/5	5 flexible Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	130	239405	28,-
9234P-225/5	5 flexible Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	205	239412	37,40
9234X-150/5	5 flexible Säbelsägeblätter für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm	130	239597	24,-
9234W-225/5	5 Säbelsägeblätter für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm	205	239429	28,-
9034P-R/5	5 Reziprok Stichsäge-Blätter	132	218318	46,-



## VERBESSERTER DETAILTREUE DURCH HD KAMERA!

- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



### Vergleich HD zu anderen Auflösungen

HD 1.920 x 1.080 Pixel (4812-23AF)



1.024 x 768 Pixel (4812-21AF)



640 x 480 Pixel (4812N-2AF)



## HD Endoskop Satz mit Front- und Seitenkamera, Ø 4,9 mm



- Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
- Lichtquelle: 5 dimmbare LED für optimale Ausleuchtung
- Aufnahmen in verschiedenen Zeitschleifen optional
- Zoom: 1,5-fach und 2-fach
- Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 Pixel
- Video Format (MP4): 1.920 x 1.080 Pixel
- Spiegelung des Kamerabildes
- Negativdarstellung des Kamerabildes
- Datentransfer: USB-C
- Video Output: Mikro HDMI
- Betriebstemperatur: 10°C bis 50°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
- IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- USB Schnittstelle kann als Energiequelle genutzt werden, wenn keine Batterien eingelegt sind
- Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-11FS und 4812-23AF
- Energiequelle: 4 x Batterie AA
- Gewicht: 370 Gramm ohne Batterien
- Maße (L x B x H): 276,25 x 123 x 53,95 mm

### HD Sonde mit Front- und Seitenkamera!

#### 5-teiliger Satz im Kunststoff Koffer:

- Grundgerät 4812-11G
- HD Sonde 4812-11FS
- SD-Karte 32GB
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1,8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m



4812-11/5FS

EAN-No. 4000896249572

**1.040,- Fr.\***

Detail Infos




### Keine Kompatibilität zwischen bisherigem System und neuem HD-System!

Bisheriges System



Neues HD-System

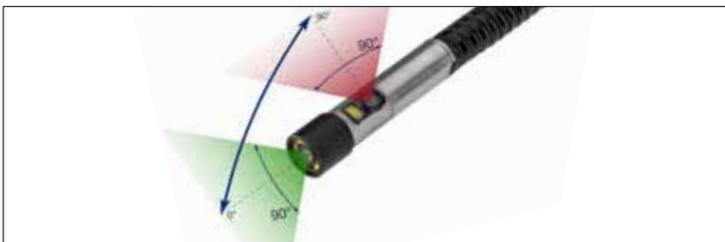

## HD Sonde Ø 4,9 mm, Front- und Seitenkamera



- Kompatibel mit Grundgerät 4812-11G und 4812-23G
- Semiflexible Sonde ermöglicht Führung durch Hohlräume
- Front- und Seitenkamera Umschaltbar (0° und 90°)
- Dimmbare 5-fach LED-Lichtquelle für Frontkamera
- Dimmbare LED-Lichtquelle für Seitenkamera
- Digitale Schnittstelle zum Grundgerät: USB-C
- Blickwinkel (FOV): 90°
- Schärfentiefe (DOV): 10 – 100 mm
- Auflösung: HD 1280(H) x 720(V) Pixel
- Kompressionsformat: H264
- Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
- Schutzart Sonde: IP67
- Gewicht: 137 g

4812-11FS

EAN-No. 4000896249565

**830,- Fr.\***




## HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde 180°, Ø 3,9 mm

- Touchscreen Farb-Display mit Li-Ion Akku und Magnethalterung
- Sonnenlichttaugliches 127 mm (5 Zoll) Touch-Display
- Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
- 10-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 5 Boost)
- Zoom: 3-fach
- Aufnahmen in 3 verschiedenen Zeitschleifen
- Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 Pixel
- Video Format (MP4): 1920 x 1080 Pixel
- Negativdarstellung des Kamerabildes
- Datentransfer: USB-C
- HDMI Port zur Videoausgabe
- Video Output: Mikro HDMI
- Akku: Li-Ion Batterie
- Ladezeit 3.5 h
- Betriebsdauer bei voller Ladung: 4 Stunden
- Betriebstemperatur: 10°C bis 50°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
- IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- Eingebautes Mikrofon
- Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-23AF und 4812-11FS
- Gewicht: 705 g
- Maße: 161.9 x 127.9 x 46 mm



**HD Schwenk-Sonde mit Frontkamera!**

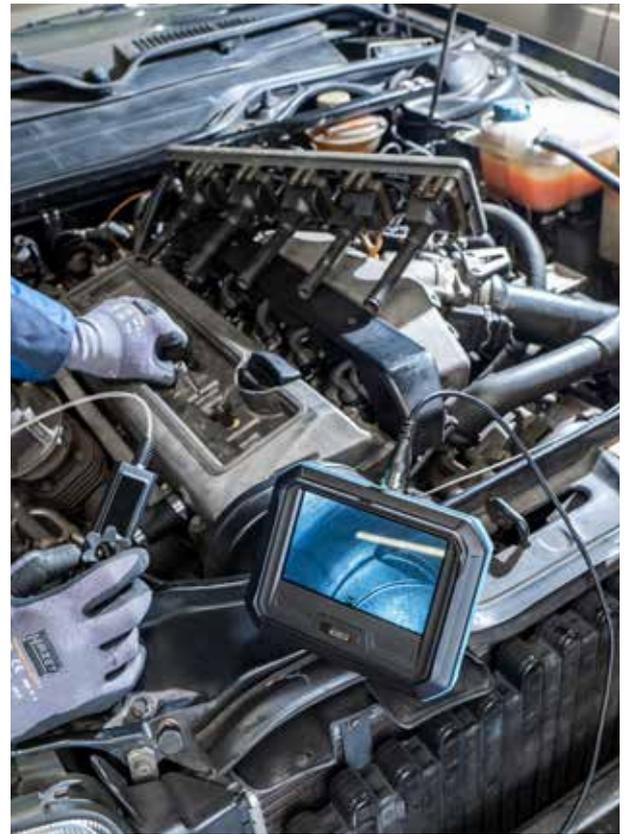

### 5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx 136:

- Grundgerät 4812-23G
- HD Sonde 4812-23AF
- SD-Karte 64 GB inkl. Adapter
- Mikro HDMI Kabel (D)
- USB-C Kabel



4812-23/5AF  
EAN-No. 4000896249824

**2.770,- Fr.\***




Detail Infos



## HD Schwenk-Sonde 180°, Ø 3,9 mm, Frontkamera

- Kompatibel mit Grundgerät 4812-23G und 4812-11G
- Inkl. Steuerteil zur Bedienung der Artikulation, Videoaufnahme, Helligkeitssteuerung
- Schwenkradius nur circa 35 mm (-30% gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Hohe Beweglichkeit durch beidseitige Artikulation
- Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° ermöglicht z.B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Frontkamera
- Dimmbare 2-fach LED-Lichtquelle
- Digitale Schnittstelle zum Grundgerät: USB-C
- Blickwinkel (FOV): 90°
- Schärfentiefe (DOV): 10 – 100 mm
- Auflösung: HD 1280(H) x 720(V) Pixel
- Kompressionsformat: H264
- Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
- Schutzart Sonde: IP67
- Gewicht: 307 g

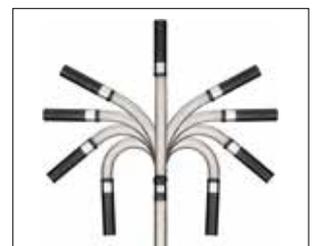

4812-23AF

EAN-No. 4000896249602

**2.150,- Fr.\***



Kein Kabelchaos mehr – dank kabellosem Laden



Optimierte Selbstpositionierung auf dem Pad



Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden weiterer Geräte

## Wireless charging

### LED Lampen Satz

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar, besonders in extrem engen Bereichen

**Inhalt:**

- 1979W-82 LED Pocket Light
- 1979W-92 LED Slim Light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W1/3

EAN-No. 4000896241408

**260,- Fr.\***



### LED Pen Light Satz

**Inhalt:**

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

## Wireless charging



1979W-11/3

EAN-No. 4000896235247

**146,- Fr.\***

### LED Inspektionslampen Satz

**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

## Wireless charging



1979NW/3

EAN-No. 4000896235261

**186,- Fr.\***



**Wireless charging**

• Kabelloses Laden der LED-Lampen



Toplicht:  
• 100 lm  
• 5 h

Hauptlicht:  
• 30 – 300 lm  
• 2 h

**LED Pocket Light**  
1979W-82  
EAN-No. 4000896227228

**99,- Fr.\***



Toplicht:  
• 120 lm  
• 4 h

Hauptlicht:  
• 20 – 200 lm  
• 2.5 h

**LED Pen Light**  
1979W-11  
EAN-No. 4000896235230

**47,50 Fr.\***



Toplicht:  
• 300 lm  
• 4.5 h

Hauptlicht:  
• 60 – 600 lm  
• 3 h

**LED Solid Light**  
1979W-85  
EAN-No. 4000896241484

**112,- Fr.\***



Toplicht:  
• 150 lm  
• 11 h

Hauptlicht:  
• 110 – 1100 lm  
• 3 h

**LED Slim Light**  
1979W-92  
EAN-No. 4000896241422

**120,- Fr.\***



**Ladepad für eine Lampe**

**1979WP-1**  
EAN-No. 4000896227952

**57,- Fr.\***



**Ladepad für zwei Lampen**

**1979WP-2**  
EAN-No. 4000896227945

**79,- Fr.\***



Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V maximal 1 A

**Mit Ladekabel**

• Lieferung inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)



Toplicht:  
• 100 lm  
• 5 h

Hauptlicht:  
• 30 – 300 lm  
• 2 h

**LED Pocket Light**  
1979N-82  
EAN-No. 4000896227211

**75,- Fr.\***



Toplicht:  
• 120 lm  
• 4 h

Hauptlicht:  
• 20 – 200 lm  
• 2.5 h

**LED Pen Light**  
1979N-11  
EAN-No. 4000896235254

**37,- Fr.\***



Toplicht:  
• 300 lm  
• 4.5 h

Hauptlicht:  
• 60 – 600 lm  
• 3 h

**LED Solid Light**  
1979N-85  
EAN-No. 4000896241491

**99,- Fr.\***



Toplicht:  
• 150 lm  
• 11 h

Hauptlicht:  
• 110 – 1100 lm  
• 3 h

**LED Slim Light**  
1979N-92  
EAN-No. 4000896241415

**129,- Fr.\***

**Mit Batterien**

• Inkl. Batterien: 1,5 V-Micro / AAA / (LR)03



• 130 lm  
• 4 h

**LED Stiftleuchte**

**1979N-71**  
EAN-No. 4000896208470

**33,- Fr.\***



• 200 lm  
• 4.5 h

**LED Taschenlampe**  
1979N-72  
EAN-No. 4000896208487

**64,- Fr.\***



**Besprühung mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln**

## Pumpsprühflasche

- Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik und professioneller Reinigung am häufigsten eingesetzten Chemikalien
- Viton-Dichtungen
- Füllmenge: 1 l
- Gewicht: 0.46 kg



**199N-1**  
EAN-No. 4000896189007

**51,- Fr.\***

**Erzeugt dichten, dauerhaften Schaum**

## Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Viton-Dichtungen
- Für Einsatz von Chemikalien mit oberflächenaktiven Eigenschaften (Tenside)
- Füllmenge: 0.75 l
- Gewicht: 0.47 kg



**199-3**  
EAN-No. 4000896207237

**60,- Fr.\***

**Kostenersparnis durch Nutzung von Großbinden**

## Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Viton-Dichtungen
- Inklusive 155 mm langer Strahl Düse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l
- Gewicht: 0.4 kg



**199-4**  
EAN-No. 4000896198429

**92,- Fr.\***

## Arbeitshandschuhe



**1987N-3**  
EAN-No. 4000896222650

**13,30 Fr.\***



**1987N-4**  
EAN-No. 4000896203840

**8,40 Fr.\***



**1987-5L**  
EAN-No. 4000896181735

- In L, XL oder XXL Je

**41,- Fr.\***



**1987-6**  
EAN-No. 4000896222643

**17,- Fr.\***



## Arbeits-Sitz

- 5 Rollen (ca. 76 mm Ø)
- Tragkraft: bis 125 kg
- Gewicht: 5.8 kg
- Höhenverstellbar von 396 bis 526 mm



**Mit 5 stabilen Rollen!**

**195-4**  
EAN-No. 4000896148707

**149,- Fr.\***



### Armaturenschutz Satz

- Mit Haltegriff



4852/4  
EAN-No. 4000896210114

**79,- Fr.\***

- Gerade: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Abgewinkelt: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

### Magnet-Schale

- Ø 150 mm



197-3  
EAN-No. 4000896158584

**16,- Fr.\***



### Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm

9070-10  
EAN-No. 4000896158157

**73,50 Fr.\***

### Kniebrett

- Abmessungen: 450 x 210 x 30 mm



195-1  
EAN-No. 4000896121069

**29,50 Fr.\***

### Mechaniker Matte

- Abmessungen: 975 x 385 x 30 mm



195-5  
EAN-No. 4000896153718

**61,- Fr.\***

### Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1  
EAN-No. 4000896198924

**18,60 Fr.\***

- Füllmenge: 16 l



197-2  
EAN-No. 4000896146802

**59,- Fr.\***

- Füllmenge: 50 l



Made in Germany  
197-50  
EAN-No. 4000896210008

**79,- Fr.\***

### Teleskop Spiegel Satz

- Teleskop-Stab mit federgespanntem Doppel-Gelenk
- Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas

#### 4-teiliger Satz:

- Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300–740 mm
- Rund-Spiegel: Ø 30 mm
- Rund-Spiegel: Ø 50 mm
- Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm

1977-2/4  
EAN-No. 4000896150144

**86,- Fr.\***



**Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“**

**Premium Qualitäts-Produkte für das Handwerk!**

**Schaltschrankschlüssel**

- Betätigung von Verschlüssen an z. B. Schaltschränken, Heizungsventilen, Heizungsentlüftungen, Fenster- und Türgriffen
- Innenvierkant Profil: s 5 · 7 · 8 mm
- Innendreieck Profil: s 9 · 10 mm
- Innensechskant Profil: 6,3 mm (1/4")
- Innensechskant Profil (z.B. Madenschraube): 3 mm
- Stufenschlüssel (Vierkant): 6 bis 10 mm
- Inklusive Kette, Adapter und Wende-Bit: ⚙ 1 x 7 mm / ⚙ PH2



Made in Germany  
4617-1  
EAN-No. 4000896246366

**23,- Fr.\***

**Latthammer**

- Einschlagen und Herausziehen von Nägeln mit nur einem Werkzeug
- Stielausführung: Stahlrohrstiel
- Hammerkopf Gewicht: 600 g



Made in Germany  
2138-600  
EAN-No. 4000896246311

**69,- Fr.\***

**Baueimer, 20 l**

- Mit Litermaß (Innen): 2 – 20 l
- Durchmesser: Innen 335 mm, Rand 365 mm



Made in Germany  
197-6  
EAN-No. 4000896246304

**7,- Fr.\***

Hergestellt aus recycelten Materialien!

**Zollstock, 2 m**

- Innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
- Ausgesuchtes Buchenholz gewährleistet spezielle Härte und Festigkeit
- Hoch abriebfeste, schmutzabweisende, feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
- EG-Genauigkeitsklasse III
- Skalierung: mm/cm 2-teilig, beidseitig bedruckt
- Länge: 2 m



2154-200  
EAN-No. 4000896247332

**9,- Fr.\***

**Gipsbecher Satz**

- Inhalt: 5x Gipsbecher
- Durchmesser: 125 mm
- Höhe: 95 mm



197-73/5  
EAN-No. 4000896247851

**18,- Fr.\***

5

**Wasserwaagen, 40 cm / 80 cm**


- Mit Bohrung zum waagerechten sowie lotrechten Anbringen oder Übertragen von Markierungen
- Eloxierete Wasserwaage mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m (0,057°)
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle
- Hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage
- Bruchfeste Acrylglas Blocklibellen
- Temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20° C bis +50° C
- Antistatische Libellenflüssigkeit
- Extrem starkes Aluminiumprofil mit 590 g/m Profildgewicht
- Acrylglas Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie

• Länge: 40 cm  
2154-40  
EAN-No. 4000896246694

**32,- Fr.\***

• Länge: 80 cm  
2154-80  
EAN-No. 4000896246700

**40,- Fr.\***

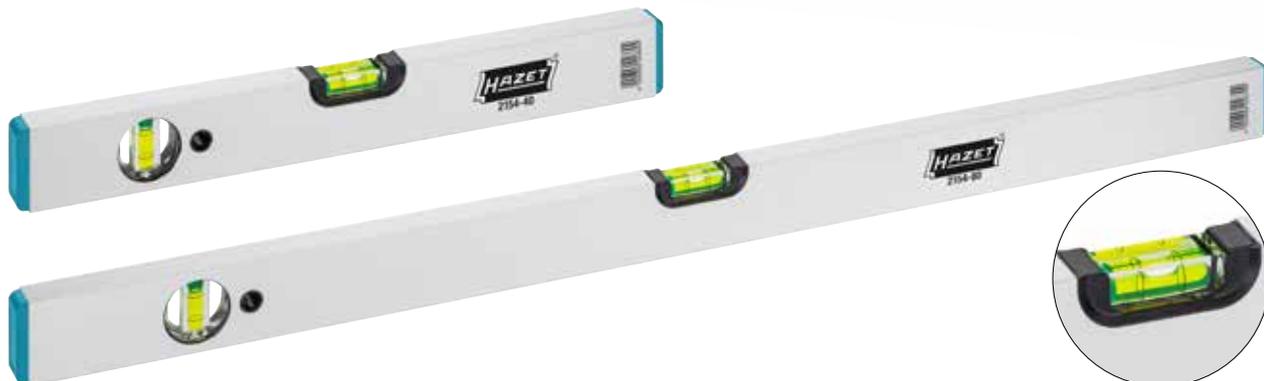

**Malerspachtel**

- Flexible, geschliffene Klinge
- Klingbreite: 60 mm
- Lackiertes, flaches Heft mit Aufhängeloch



Made in Germany  
824-6  
EAN-No. 4000896247608

**6,- Fr.\***

## Werkzeug Satz in L-Boxx

L-BOXX



83



190L-136/83  
EAN-No. 4000896243303

Inkl. SmartCase 2200SC-1

479,- Fr.\*

## Schraubendreher Satz, Pozidriv

6

- Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Inhalt:
  - 0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm
  - PZ 1 · PZ 2



810/6PZ  
EAN-No. 4000896217984

31,- Fr.\*

## Balken-Zuggerät

- Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Sparrenzug
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm
- 2 Abzughaken




Made in Germany  
1774-1  
EAN-No. 4000896180578

269,- Fr.\*

## Spezialwerkzeuge Karosserie

### Ausziehhaken

- Demontage von z.B. Verkleidungen, Abdeckungen, Stopfen, Lüfterdüsen, Instrumententafeln, Tacho, Kombiinstrumenten im Fahrzeug-Innenraum sowie im Karosserie-Bereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingendurchmesser  $\varnothing$  2 mm
- 2-Komponenten-T-Griff

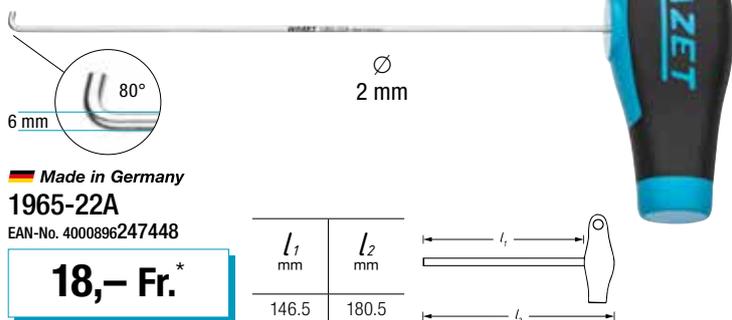

6 mm


80°

$\varnothing$  2 mm

Made in Germany

1965-22A  
EAN-No. 4000896247448

18,- Fr.\*

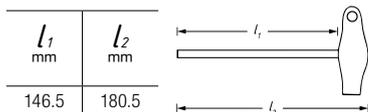

### Universal Haken- / Keil Satz

- Kunststoff Keil geeignet zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten
- Universal Haken zum oberflächenschonenden Lösen von z.B. Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil: Länge: 214 mm, Breite: 26,5 mm
- Universal Haken: Länge: 180 mm



1965/2  
EAN-No. 4000896223008

27,70 Fr.\*

## 1/2" Kurbelwellen Steckschlüsseinsatz

- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003 S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = 3/4" Antrieb
- Betätigung der Kurbelwellenverschraubung an **DACIA, FORD, INFINITI, SUZUKI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, Volvo**
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = 3/4" Antrieb
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt

s  
18 mm




Made in Germany

**900SZ6-18**

EAN-No. 4000896246267

**16,30 Fr.\***



$d_1$ mm	$d_2$ mm	$l$ mm	$t$ mm
30	27	38	11



Detail Infos



Höhere Kraftübertragung problemlos durch zusätzlich erhältlichen HAZET Adapter 1003S-1 mit 3/4" Antrieb oder Steckschlüssel s 24 mm möglich



900SZ6-18



1003S-1

20 3/4"




## 1/4" Turbolader Steckschlüsseinsatz Sonderprofil

- Betätigung Turbolader Ansaugstutzen (ohne Spezialwerkzeug nicht möglich)
- Spezielles Profil greift formschlüssig in die Verschraubung und garantiert optimale Kraftverteilung: **MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT**
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Handbetätigung



6.3 1/4"



$d$ mm	$l$ mm
12	26

Detail Infos



Made in Germany


**2751-1**

EAN-No. 4000896246250

**12,- Fr.\***

## Nabenabzieher Hochdruckpumpe VAG

- Beschädigungsfreies Abziehen der Nabe beim Ausbau der Hochdruckpumpe
- Speziell abgestimmt auf sehr beengte Platzverhältnisse am Einbauort der Pumpe am Motor sowie der speziellen Form der Nabe
- Für 1,4 l · 1,6 l · 2,0 l TDI-/ Common Rail Motoren: **VW, AUDI, SEAT ŠKODA**
- 6-kant zum Gegenhalten am Abzieher: s 24 mm
- Spindel Gewinde: TR 20 x 2
- Oberfläche: Abzieher Aluminium, Spindel brüniert



$d_1$ mm	$d_2$ mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm
64.5	57	63	50



s  
24 mm

s  
13 mm

Detail Infos



Made in Germany

**2517-1**

EAN-No. 4000896246786

**71,- Fr.\***

## 1/4" TORX® Schraubendrehereinsatz für AGR-Ventil BMW und MINI


- Betätigung der AGR-Ventilverschraubung an **BMW** und **MINI** Diesel Motoren N47 · N57 · B37 · B47 · B57
- Dünne, lange Klinge für schwer zugängliche Stellen – macht Zusammenstecken von verschiedenen Werkzeugen überflüssig
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil T30H
- Mit Rändelung
- Für Handbetätigung

T30H

6.3 1/4"



∅  
6 mm



$d$ mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm
11.5	194	213

Made in Germany

**8502LG-T30H**

EAN-No. 4000896246076

**13,60 Fr.\***



## Lösewerkzeug Kühlwasser-Ausgleichbehälter Deckel VAG

125 1/2

**NEU!**

- Optimal passgenaues Lösewerkzeug für Behälter-Deckel
- Problemloses Lösen auch von sehr festsitzenden Deckeln
- Keine Beschädigung des Deckels, wie vergleichsweise mit nicht geeignetem Lösewerkzeug, wie z.B. Zangen
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybrid Modelle
- Betätigung von Hand ist durch geometrische Form (geringe Bauhöhe) der Deckel und dem vertieften Sitz im Ausgleichbehälter nur sehr schwer möglich
- Breite: 108 mm, Tiefe: 36,4 mm



Detail Infos



**Made in Germany**  
4803-1  
EAN-No. 4000896250158

**32,- Fr.\***

## Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckreglern und Beleuchtungsanlagen

• Länge: 130 mm  
**Made in Germany**  
4675-1

EAN-No. 4000896244331

**38,50 Fr.\***



- Kopfversatz: 20 mm
- Länge: 191 mm

**Made in Germany**  
4675-2


EAN-No. 4000896244348

**38,50 Fr.\***

**Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!**

## Stabzündspulen-Abzieher VAG

- Schnelles, sicheres Abziehen der Stabzündspulen
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid-1,6l · 1,6 l SRE · MPI · 2,0 l GTI
- Demontage von beiden Zündspulversionen möglich:  
– 04C.905.110.J → 2017 von **VAG** Motoren  
– 04E.905.110.K 2017 → von **VAG** Motoren



a <sub>1</sub> mm	a <sub>2</sub> mm	b mm	l mm
32	40	105	126



Motorcodes




**Made in Germany**  
1849-12A  
EAN-No. 4000896247387

**89,- Fr.\***

## Saugrohr- / Spezialschlüssel VAG

- Betätigung schwer zugängliche Befestigungsschraube an der Ansaugbrücke (hinter Hochdruckpumpe)
- Ausführung als „Koffergriff“ ermöglicht so problemlosen Anzug der Verschraubungen mit Drehmoment
- Oberfläche: verchromt
- Für z.B. 3-Zylinder Common Rail Motoren 1,4 l  
– **AUDI** A1 Bj. 2014 → 2018  
– **SEAT** Ibiza 4 Bj. 2015 →  
– **VW** Polo 5 Bj. 2014 → 2017  
– **ŠKODA** Fabia 3 Bj. 2014 → 2018 · Rapid Bj. 2015 → 2018

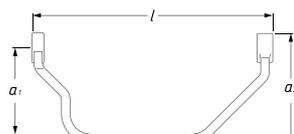

a <sub>1</sub> mm	a <sub>2</sub> mm	l mm
60	76.5	166

S  
13 mm



10 3/8"

**Made in Germany**  
2584-13  
EAN-No. 4000896246779

**35,- Fr.\***

## Rohrleitungs Stopper Satz

4

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm 1/4" · 8 mm 5/16" · 10 mm 3/8" sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm 3/8"



4591/4  
EAN-No. 4000896219650

**32,- Fr.\***

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz, Sechskant

12<sup>5</sup> 1/2

- Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 85 mm



s 17 mm

Made in Germany  
**903SLG-17**  
EAN-No. 4000896045822

**27,- Fr.\***



s 19 mm

Made in Germany  
**903SLG-19**  
EAN-No. 4000896045839

**28,- Fr.\***



s 21 mm

Made in Germany  
**903SLG-21**  
EAN-No. 4000896055135

**30,- Fr.\***



s 22 mm

Made in Germany  
**903SLG-22**  
EAN-No. 4000896155453

**36,- Fr.\***



- Extra lang: 130 mm

s 17 mm

Made in Germany  
**904SLG-17**  
EAN-No. 4000896100576

**79,- Fr.\***

s 19 mm

Made in Germany  
**904SLG-19**  
EAN-No. 4000896203710

**79,- Fr.\***

## 1/2" Sätze

Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox

12<sup>5</sup> 1/2

3



s 17 mm (3x)

Made in Germany  
**903SLG-17/3**  
EAN-No. 4000896191697

**69,- Fr.\***



s 19 mm (3x)

Made in Germany  
**903SLG-19/3**  
EAN-No. 4000896191734

**74,- Fr.\***



s 17 mm · s 19 mm · s 21 mm

Made in Germany  
**903SPC/3**  
EAN-No. 4000896128754

**65,- Fr.\***

## Sonderprofil

- Länge: 86 mm



s 17 mm

- MERCEDES-BENZ
- Made in Germany  
**905SLG-17**  
EAN-No. 4000896198795

**24,60 Fr.\***



s 21 mm

- KIA & HYUNDAI
- Made in Germany  
**905SLG-21**  
EAN-No. 4000896201624

**26,- Fr.\***

## 1/2" Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung

12<sup>5</sup> 1/2

- Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für FORD Modelle
- Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseinsatz betätigt werden
- Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
- Oberfläche: phosphatiert, geölt


### 2-teiliger Satz:

- 900SLG-18x20 Steckschlüsseinsatz
- 917S-3 Verlängerung



Made in Germany  
**900SLG-18X20/2**  
EAN-No. 4000896242023

**46,- Fr.\***

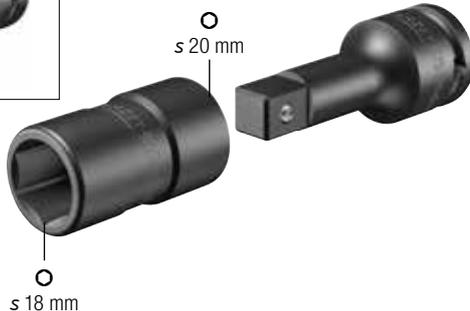

s 18 mm


2

### 3-teiliger Satz:

- 900SLG-18x20 Steckschlüsseinsatz
- 900SLG-20x22 Steckschlüsseinsatz
- 917S-3 Verlängerung

Made in Germany  
**900SLG-1822/3**  
EAN-No. 4000896246274

**60,- Fr.\***

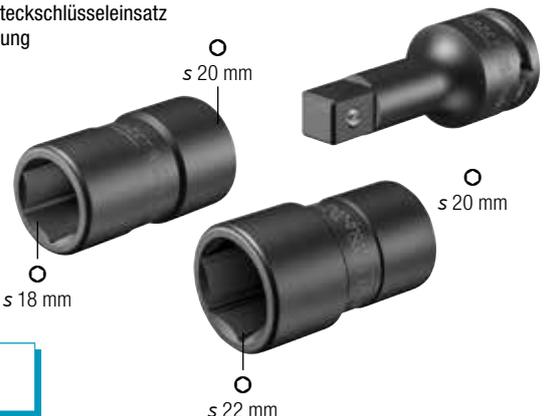

s 18 mm

s 20 mm

s 22 mm

3

### Ein Power Adapter – viele Möglichkeiten!



### XZN Profil Satz

- Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- M14 · M16 · M18

Made in Germany  
990S/11  
EAN-No. 4000896162406

178,- Fr.\*



### Sechskant Profil Satz

- Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
- s 14 · 17 · 19 mm

Made in Germany  
985S/11  
EAN-No. 4000896211951

199,- Fr.\*



### Doppel-Sechskant Traktionsprofil Satz

- s 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 mm

Made in Germany  
900SZ6/11  
EAN-No. 4000896225378

220,- Fr.\*



### 1/2" Ergänzung zu 985S/11

- Antrieb wahlweise mit 1/2" oder 24 mm

Made in Germany  
985S-22  
EAN-No. 4000896218219

27,70 Fr.\*



### 1/2" Ergänzung zu 985S/11



Made in Germany  
985S-24  
EAN-No. 4000896218226

27,70 Fr.\*

### 3/4" Adapter auf 1/2"

- Auswechselbare Einsteckklinge 24 mm – ■ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt

Made in Germany  
1007S-7/4  
EAN-No. 4000896215416

65,- Fr.\*



### 1/2" Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Länge: 85 mm

Made in Germany  
903SLG6-17  
EAN-No. 4000896223596

35,40 Fr.\*

Made in Germany  
903SLG6-19  
EAN-No. 4000896223589

35,40 Fr.\*




### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz

- s 19 – 36 mm



12 5/8" 20 3/4" 24 4



## Reifenfüll-Messgeräte

### Geeicht

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Skalenwerte in bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C, 0–4 bar: ±0,08 bar, ab 4–12 bar: ±0,16 bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm

**Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Manometer!**



9041G-1  
EAN-No. 4000896212385

**125,- Fr.\***



Ø 80 mm

### Digital

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / Kg/cm<sup>2</sup>
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,1 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



9041D-1  
EAN-No. 4000896212378

**125,- Fr.\***



Ø 63 mm

### Standard

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -10°C bis 40°C
- Skalenwerte in psi und bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,3 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



CH Ausführung  
ARO 210

12.91 (4) 5,5  
9000-011

9041-1-CH  
EAN-No. 4000896246144

**49,70 Fr.\***



Ø 63 mm

## Radnaben-Schleifer

2

- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



4960V-160/2  
EAN-No. 4000896218394

**106,- Fr.\***

- 2-teiliger Satz:**
- 1 Grundkörper
  - 1 Schleifscheibe  
Ø 160 mm



## Radnaben-Schleifer

4

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



4960R-160/4  
EAN-No. 4000896218820

**185,- Fr.\***

- 4-teiliger Satz:**
- 1 Grundkörper
  - 3 Schleifscheiben  
Ø 160 mm



## Felgenflansch-Reiniger

2

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø



4960F-160/2  
EAN-No. 4000896218387

**125,- Fr.\***

- 2-teiliger Satz:**
- 1 Grundkörper
  - 1 Schleifscheibe  
Ø 160 mm



## Bremsattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremsattel
- Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung
- Länge: 225 mm



Made in Germany

4968-2

EAN-No. 4000896084821

**16,- Fr.\***



## Messing Bremsattel-Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremsätteln
- Materialschonendes Arbeiten durch weiche Messingborsten
- Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung
- Länge: 225 mm



Made in Germany

4968-3


EAN-No. 4000896089147

**23,- Fr.\***



## Haken Satz

- Sicheres Aufhängen von demontierten Bauteilen, z.B. Bremsattel, vermeidet Beschädigungen an Bremsschläuchen, Leitungen etc.
- Haken Ø 7 mm
- Oberfläche: tauchlackiert
- Länge: 190 mm

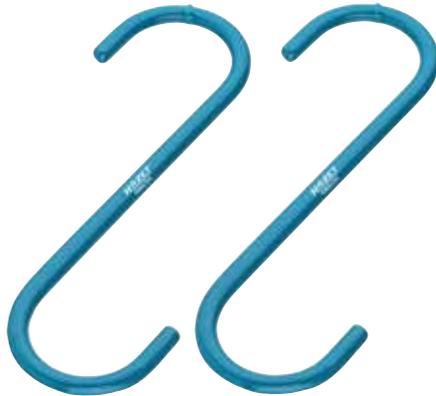

4968/2H

EAN-No. 4000896221820

**19,- Fr.\***

2

## Bremsenprüf Werkzeug Satz

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinstmessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinstmessuhr am Fahrzeug



4968/3


EAN-No. 4000896149179

**265,- Fr.\***

3

## Bremscheiben-Messschieber / Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Eignet sich auch für die Anwendung an Nkw
- Länge: 395 mm

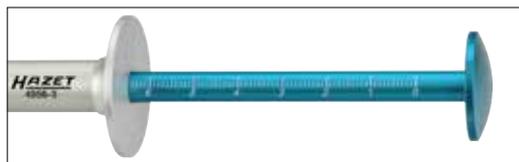

Messbereich:  
0 – 60 mm

4956-3


EAN-No. 4000896219032

**77,- Fr.\***



## Bremscheiben-Messschieber

- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Länge: 450 mm

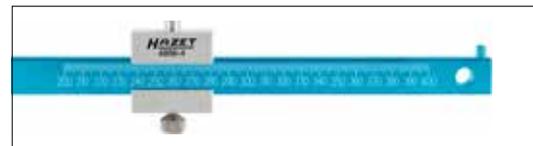


Messbereich:  
200 – 400 mm

4956-4

EAN-No. 4000896222339

**129,- Fr.\***

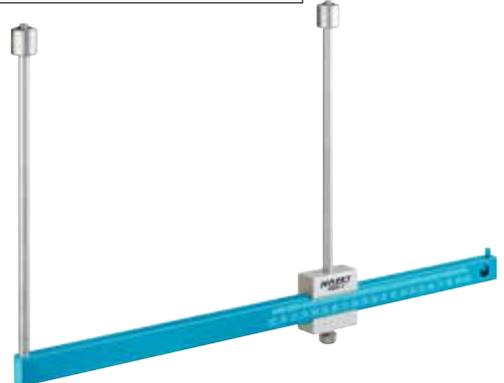

## Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz, pneumatisch

4

- Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
- Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter Satz. Optimierung des HAZET Grundgerätes 4970P-1
- Für rechts- und linksdrehende Bremskolben
- Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse – Betätigung auch bei besonders weit ausgefahrenen Bremskolben
- Für kleinste Bremssattel **MINI**, **BMW** 1er bis **BMW** X7 (aktuell größter Bremssattel)
- Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches, schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand
- Gleichzeitiges Drücken und Drehen sowie nur Drücken des Bremskolbens nach Austausch der Bremsbeläge an Scheibenbremsanlage möglich
- Enthaltener Adapter Satz 4970P-02/3 gewährleistet flexible Aufnahme für die im Markt befindlichen Druckplatten anderer Hersteller z.B.: Innensechskant Adapter s 13 mm für HAZET Druckplatten der Produktgruppe 4970
- 10 mm (3/8") Außen-Vierkant Adapter zur Verbindung von OEM-Spezialadaptoren z.B. alle aktuellen **MINI** und **BMW** Adapter · SW-Stahl
- 2-Zapfen Adapter u.a. für VIGOR · SW-Stahl · KS-Tools · BGS · Kunzer

### 2-teiliger Satz:

- Grundgerät 4970P-1
- Adapter Satz 4970P-02/3



**Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter-Satz!**

**Enthaltener Adapter-Satz 4970P-02/3 gewährleistet flexible Aufnahme für die im Markt befindlichen Druckplatten anderer Hersteller z.B.:**

- ① Innen-Sechskant Adapter s 13 mm für HAZET Adapter der Gruppe 4970 bzw. Adapter-Satz 4970/5
- ② 10 mm 3/8" Außen-Vierkant Adapter zur Verbindung von OEM-Spezialadaptoren z.B. alle aktuellen Mini und BMW-Adapter, BMW 1er bis zum BMW X7 Bremssattel (aktuell größter Sattel), SW-Stahl
- ③ 2-Zapfenadapter u.a. für VIGOR, SW-Stahl, KS-Tools, BGS, Kunzer

4970P-1/4

EAN-No. 4000896232970

**225,- Fr.\***



## Druckplatten Satz

5

- Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
- Universell für zahlreiche Fahrzeuge einsetzbar
- In Verbindung z.B. mit Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz 4970P-1/4 und 4970-1
- Herstellerangaben und Bremssattel-Ausführung beachten



**Geeignet für den Einsatz mit 4970P-1/4 und 4970-1**

Made in Germany

4970/5

EAN-No. 4000896235544


**139,- Fr.\***

Anwendungsberater



## Adapterplatten Satz

- Adapterplatten Satz für Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 zum beschädigungsfreien Zurücksetzen von Doppelkolben Bremssätteln
- Verbreiterung der Auflagefläche auf 100 x 72 mm
- Einfaches Fixieren der Adapterplatten durch 2 Scheibenmagnete: Ø 20 mm (Haltekraft pro Magnet: 2 kg)
- Oberfläche: verzinkt

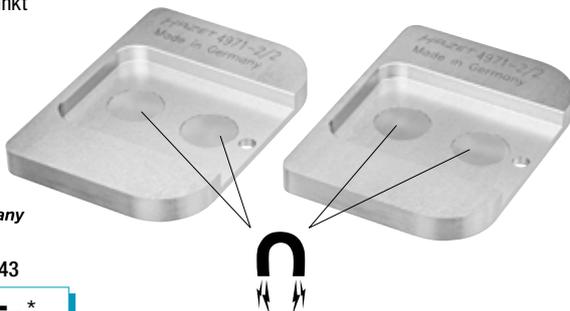

Made in Germany

4971-2/2

EAN-No. 4000896246243

**122,- Fr.\***

2

## Bremskolben Rücksetzwerkzeug

- Für das beschädigungsfreie Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Vermeidung von Beschädigungen Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
- Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen



Made in Germany

4971-1

EAN-No. 4000896156245

**246,- Fr.\***



## Sicherungsring-Zangen Satz

- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsrings, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig




15



### 15-teiliger Satz:

- Sicherungsring-Zange 1847-12
- 7 Halbschalen Paare:  $\varnothing$  19 · 21,4 · 22,3–23 · 23,8–24,6 · 26,2–26,9 · 28,5–29,2 · 30 mm

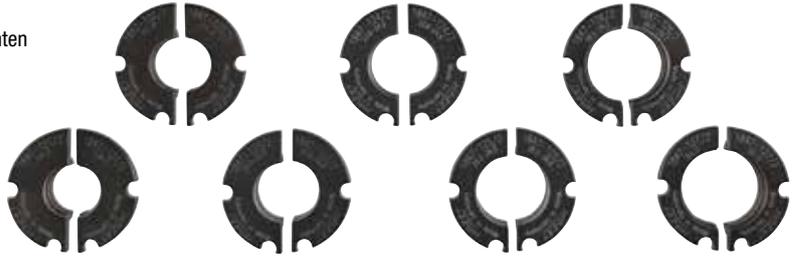


### Anwendungstipp:

- Passende Halbschalen (Wellendurchmesser) in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen.

Made in Germany

1847-12/15

EAN-No. 4000896221288

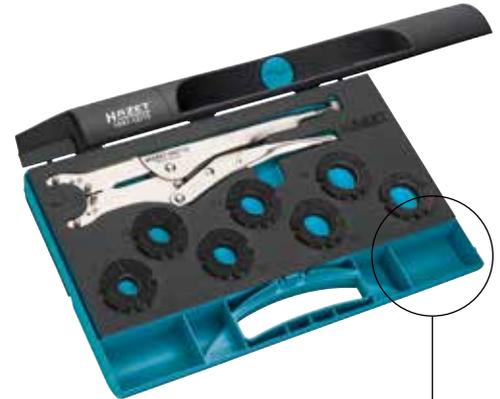

**570,- Fr.\***

Gemeinsam entwickelt mit



Ergänzung für 1847-12/15

## Halbschalen Paar


- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks an VW T5 · T6
- $\varnothing$  32,8 mm

Made in Germany

1847-128/2

EAN-No. 4000896242009

**72,- Fr.\***

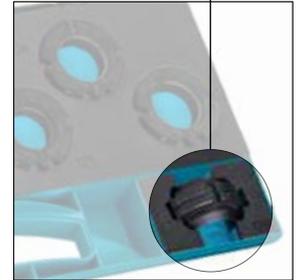

## Achsmanschetten Spann-Zange

- Montage von Hytrelachsmanschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6110-1CT
- Für VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, OPEL, FORD usw.
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
- Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8")
- Länge: 178 mm

10 3/8"



Made in Germany

1847

EAN-No. 4000896050918

**260,- Fr.\***

## Antriebswellen Demontage / Montage Satz 12

- Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

### 12-teiliger Satz:

- 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
- 2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
- 1 Spindelmutter
- 7 Gewindehülsen-Adapter:
  - M16 x 1,5 VAG, MAZDA
  - M18 x 1,5 Volvo, SUZUKI, OPEL
  - M20 x 1,5 MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA
  - M22 x 1,5 FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI
  - M24 x 1,5 RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG
  - M27 x 1,5 PSA, BMW, FORD
  - M30 x 1,5 MERCEDES-BENZ, PSA, BMW



Gemeinsam entwickelt mit



**Made in Germany**

**4935-11/12**

EAN-No. 4000896217434

**570,- Fr.\***



## Schlag-Ausziehgerät

- M16 x 1,5
- Schlaggewicht: 1,8 kg
- Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
- Länge: 460 mm

**Geeignet für den Einsatz mit 4935-11/12**

**Made in Germany**

**4797-1**

EAN-No. 4000896121175

**169,- Fr.\***



## Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11.5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm

6.3 1/4"

NEU!



Made in Germany

4912-5N


EAN-No. 4000896249312

86,- Fr.\*

Unser Original – Jetzt noch besser!

- ▶ Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- ▶ Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- ▶ Robuste, verstärkte Ausführung
- ▶ Kompakte Bauweise


Sichtfenster zur Kontrolle des Spreizbereiches von 5 – 11.5 mm

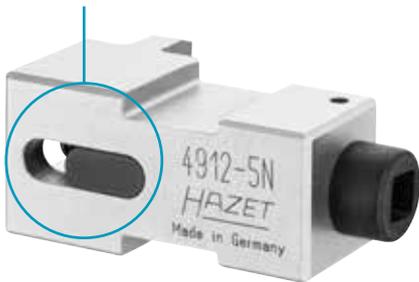

Jetzt mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel!




Gegenhalten mit s 17 mm möglich

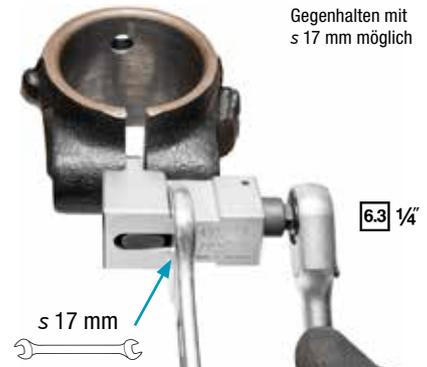

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz mit Sonderprofil 21 mm

- Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil Hinterachs-Verschraubung / Sturzeinstellung z.B. AUDI A4 B9 Bj. 2015 → A6 C8 Bj. 2018 →
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
- Oberfläche: phosphatiert
- Abtrieb: Rillenprofil
- Für Maschinenbetätigung

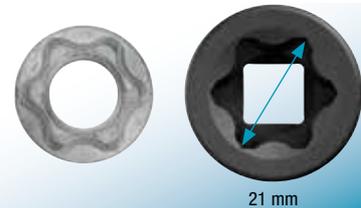


Made in Germany

2521S-1

EAN-No. 4000896246571

12,30 Fr.\*

d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	l mm	t mm
31	30	40	15



21 mm

12.5 1/2"



## 3/8" Antriebswelle Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz, VAG

- Betätigung der Befestigungsschrauben Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle sowie Verschraubung der rechten Antriebswelle / Steckwelle / Flanschelle an VAG Allrad Fahrzeugen
- Hohe Zeitersparnis durch den Einsatz dieses Werkzeuges
- Durch die engen Einbauverhältnisse ist die Demontage der Antriebswelle ohne dieses Werkzeug nicht möglich
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3 CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Für Handbetätigung

Ø S 6 mm


Made in Germany

2584LG-1

EAN-No. 4000896246298

35,50 Fr.\*

d mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm
19	300	327



## Stationärer Universal Federspanner Satz

### Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

### Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

### Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

### Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung


- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung ermöglicht Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

### 4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spanneller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter 4903-3



Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen. Schwenkbar!

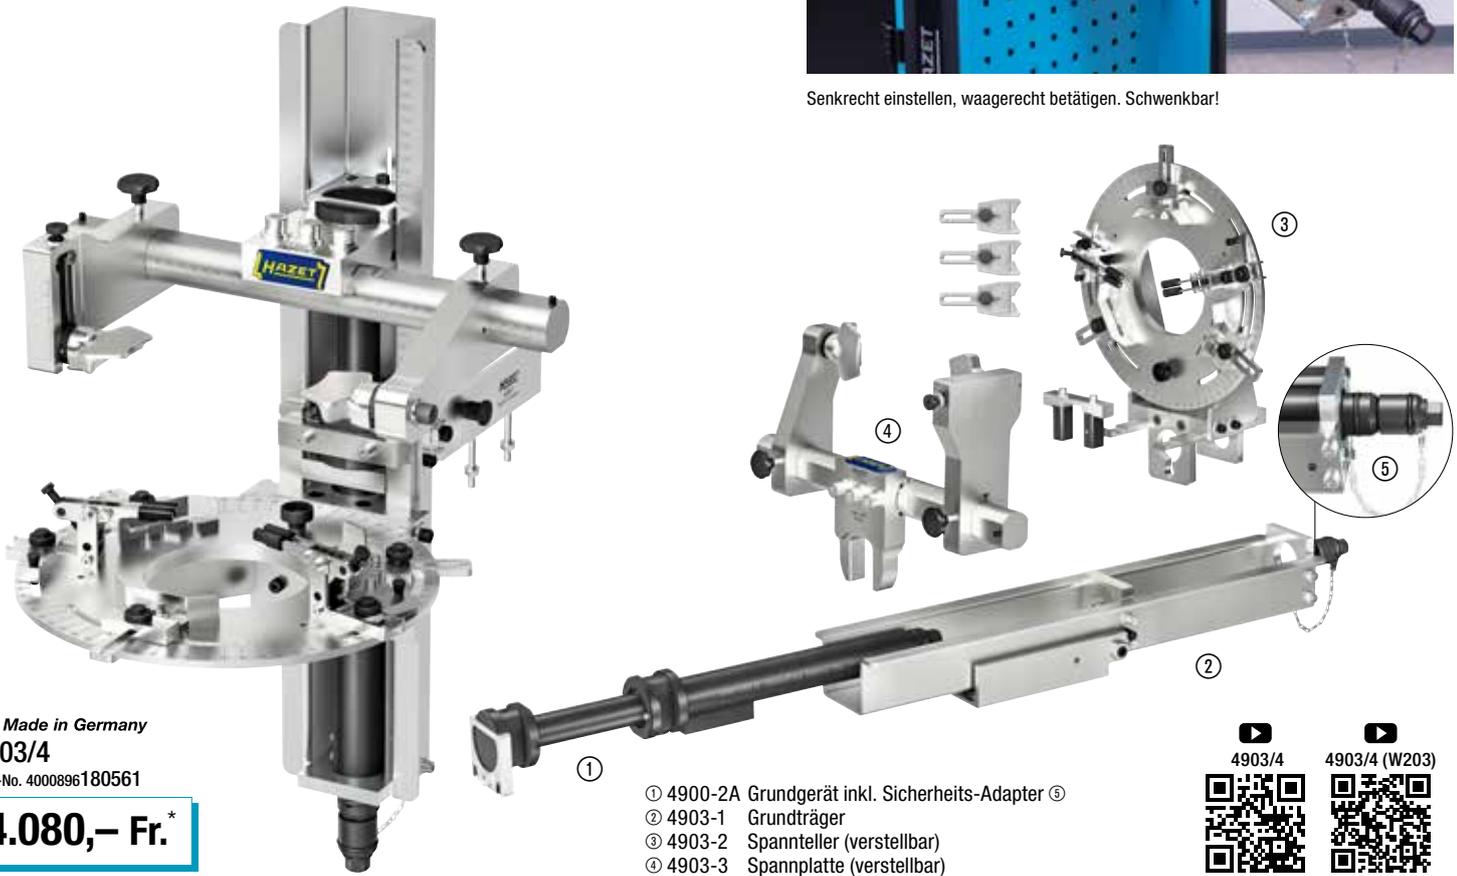

- ① 4900-2A Grundgerät inkl. Sicherheits-Adapter ⑤
- ② 4903-1 Grundträger
- ③ 4903-2 Spanneller (verstellbar)
- ④ 4903-3 Spannplatte (verstellbar)



Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

4.080,- Fr.\*

## Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

### 5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12



Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

1.799,- Fr.\*



## Universal Innenfederspanner Satz

6

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehenschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim **MINI** Cooper S (dritte Generation), **VW** Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen

### 6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Nur 202 mm kurz!

Kunststoff-Schutzauflagen



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

746,- Fr.\*

Ergänzung

## Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – Hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm

Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

73,- Fr.\*



Universell einsetzbar an nahezu allen PKW's!

## Highlights:

- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
  - Ausbau von Achsteilen überflüssig
  - Achsvermessung nicht mehr notwendig
  - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- **Fazit:** Kompakte HAZET Bauweise ermöglicht den Federwechsel bei vielen Fahrzeugen mit erheblicher Zeitersparnis!

